# HSM V-Press 610

## Vertikale Ballenpresse HSM V-Press 610

Die HSM V-Press 610 reduziert wirtschaftlich das Volumen von Kartonagen oder Folien.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.:** | 6110164 |
| **EAN** | 4026631074278 |
| **Presskraft:** | 120 kN |
| **Spezifische Presskraft:** | 25 N/cm² |
| **Antriebsleistung:** | 3 kW |
| **Spannung / Frequenz:** | 400 V / 50 Hz |
| **Taktzeit im Leerlauf:** | 22 s |
| **Pressleistung Leerlauf (theor.):** | 6,25 m³/h |
| **Einfüllhöhe:** | 655 mm |
| **Breite x Höhe der Einfüllöffnung:** | 800 x 495 mm |
| **Ballenlänge x Ballenbreite x Ballenhöhe:** | 800 x 600 x 600 mm |
| **Ballengewicht:** | 100 kg |
| **Breite x Tiefe x Höhe:** | 1198 x 823 x 1986 mm |
| **Gewicht:** | 540 kg |
| **Zugehörige Produktlinie:** | V-Press |
| **Art des Verbrauchsmaterials:** | Umreifungsband |
| **Pressgut:** | Folie, Gemischtes Papier, Kartonage, Stanzreste |

## Produktinformationen

Spezielle Rückhaltekrallen optimieren die Verdichtung des Pressmaterials.

Zum Befüllen der Presse wird die obere Hälfte der Türe nach rechts aufgeschwenkt

Handrad-Türverschluss - Leicht zu handhaben dank gegenläufigem Gewinde für schnelles Öffnen und Schließen

**Verpresst Kartonage und Folie**

Sowohl für Kartonage als auch für Folie geeignet.

**Automatikstart**

Automatischer Start des Pressvorgangs nach dem Schließen der Tür.

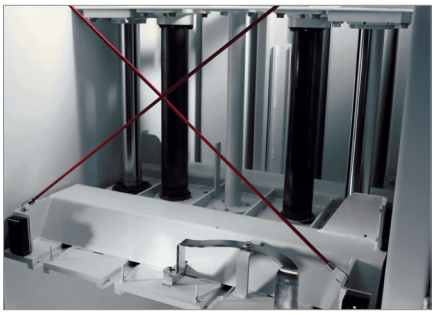

**Optimiertes Verpressen**

Massive Pressplatte und äußerst stabile Pressplattenführung.

**Grafikfähiges Display**

Intuitive, mehrsprachige Bedienführung durch grafische Darstellung.

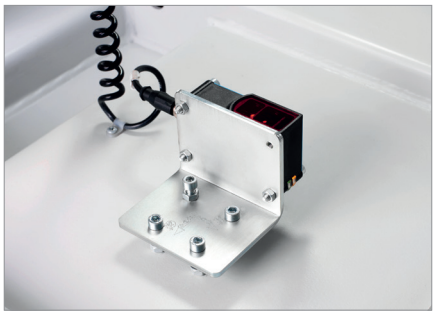

**HSM TCS**

HSM TCS (TorsionControlSystem) zur Neigungsüberwachung der Pressplatte.

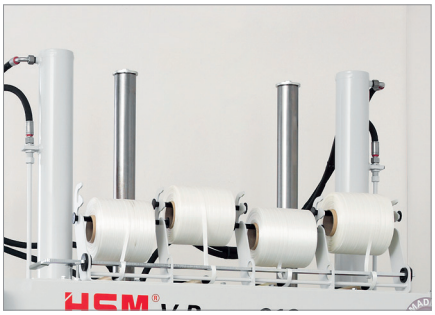

**Umreifung**

Manuelle Ballenumreifung mit Endlos-Polyesterband.

Made in Germany | cost effective | simple operation | 95% volume reduction

www.tuev-sued.de/ps-zert

HSM V-Press 605, 610

HSM V-Press 818, 820, 825

**www.hsm.eu**