



# HSM TriShredder 6060 - 4,6 x 34 mm

## HSM TriShredder 6060

3-stufige Zerkleinerungsanlage HSM TriShredder 6060 mit drei Schneidwerken und einem Durchsatz von bis zu 2500 kg/h in Sicherheitsstufe P-3. In Kombination mit einer HSM Ballenpresse wird der HSM TriShredder 6060 zur vollständigen Entsorgungsanlage.

## Technische Daten

<b>Artikel-Nr.:</b>	1560001	<b>Eingabebreite:</b>	650 mm
<b>Schnittart:</b>	Partikelschnitt	<b>Schnittgut:</b>	Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte, Aktenordner
<b>Schnittgröße:</b>	4,6 x 34 mm		
<b>Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):</b>	E-3   F-1   O-3   P-4   T-4		

## Produktinformationen



Schredder-System mit drei Zerkleinerungsstufen.



1. Stufe Vorzerkleinerung als Vierwellen-System, bestehend aus zwei Einzugswellen und zwei Schneidwellen.




2. Stufe und 3. Stufe Nachzerkleinerung als Zweiwellen-System.




### Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.

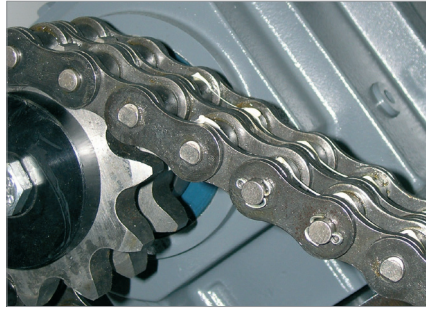

### Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.

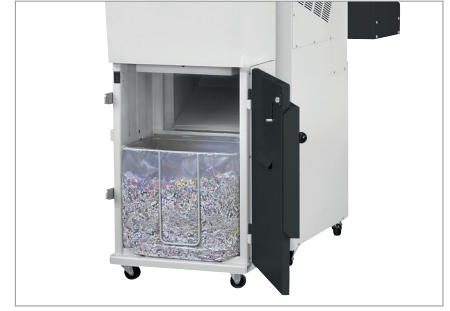

### Verpressung in Kartons oder Auffangbeutel

Das zu kompakten Ballen verpresste Schnittgut wird wahlweise in einem Karton (HSM SP 4040 V) oder Auffangbeutel (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080) entsorgt. Diese verhindern herausfallende Partikel und sorgen für eine saubere Handhabung.



### Ballengewicht manuell einstellbar

Das Ballengewicht ist je nach Anforderung variabel einstellbar (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



### Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter

Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters wird das Gerät sofort gestoppt.



### Entstauber

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber HSM DE 4-100 der Staubklasse M sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission (Zubehör).



\*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

