



Great Products, Great People.



HSM Ballenpressen-Systeme


Entsorgungslösungen für alle Anwendungsbereiche

Ballenpressen für jeden Anwendungsbereich

HSM Ballenpressen sind immer Spezialisten, wenn es darum geht, Abfallmaterialien um bis zu 95 % zu verdichten und zu sortenreinen, optimal transportierbaren Ballen zu verpressen. Das Produktportfolio reicht von vertikalen oder horizontalen Ballenpressen für Handel und Gewerbe, Schredder-Pressen-Systemen, Technolo-

gien zur Verdichtung und Entwertung von PET bis hin zu vollautomatischen Kanalballenpressen-Systemen für professionelle Entsorgungsbetriebe.

Egal, welches Material Sie verarbeiten müssen, welche Volumina und örtlichen Gegebenheiten Sie haben – bei HSM finden Sie das geeignete Produkt.



Vertikale Ballenpressen

Horizontale Ballenpressen

PET-Systeme

Mehrstufige Schredder-Systeme

Willkommen bei den Produkten von HSM – und was hinter ihnen steht: Menschen. Denn auch wenn uns höchste Qualität, zuverlässiger Service und innovative Produktideen zu einem der Marktführer für Ballenpressen gemacht haben, so stecken doch immer die Köpfe, Ideen und der Einsatz unseres gesamten Teams für unsere Kunden dahinter.

Mehr zu uns und den entscheidenden Unterschieden, die eine HSM Presse ausmachen, erfahren Sie auf den

nächsten Seiten. Also lernen Sie uns kennen und fordern Sie uns mit Ihrer Aufgabe! Sie können sicher sein: Sie bekommen immer mehr als eine Ballenpresse!

**Mehr Qualität. Mehr Service.
Mehr Möglichkeiten.**



Partnerschaft

Unser kompetentes Team begleitet Sie partnerschaftlich in allen Phasen – und rund um die Welt. Von der Beratung über Lieferung und Montage bis zum Kundendienst.



Bedarfsgerechte Lösungen

Wir bieten eine umfassende Beratung vor Ort. Erfahrene Spezialisten aus dem Vertrieb und dem Projektteam ermitteln die optimale Entsorgungslösung für Ihre Ansprüche.



Zuverlässigkeit

Welche HSM Lösung Sie auch wählen, Sie entscheiden sich immer für innovative, zuverlässige und hocheffiziente Technik „Made in Germany“.



Service

Unsere Service-Experten begleiten Sie von der Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme bis zur Wartung und Instandhaltung für einen reibungslosen und effizienten Betrieb.

Wir sind Ihr Partner – bei Produkt und Projektierung!



HSM bietet keine „bloße“ Hardware, sondern immer eine individuelle Systemlösung.

Gerade bei anspruchsvollen Anlagen profitieren Sie von unserem Know-how und unserer großen Erfahrung. Die erfahrenen HSM-Spezialisten betreuen Sie von Anfang an vor Ort und leisten lückenlosen Support und Service.


Mit den vielfältigen Optionen und Zusatzausstattungen kann unsere Entsorgungslösung in Ihre bestehenden Abläufe und Prozesse voll integriert werden. Die speziell auf Sie zugeschnittene Auslegung trägt so wesentlich zur Effizienz des Gesamtsystems bei.

Beispiele für verpressbare Materialien

- 1 Folie
- 2 Karton
- 3 Papier
- 4 PET-Flaschen
- 5 Kunststoff [PP: Polypropylen]
- 6 Kunststoff [PVC: Polyvinylchlorid]
- 7 Kunststoff [HDPE: Hart-Polyethylen]
- 8 Kunststoff [LDPE: Weich-Polyethylen]



Bis zu 95 %
Volumenreduktion

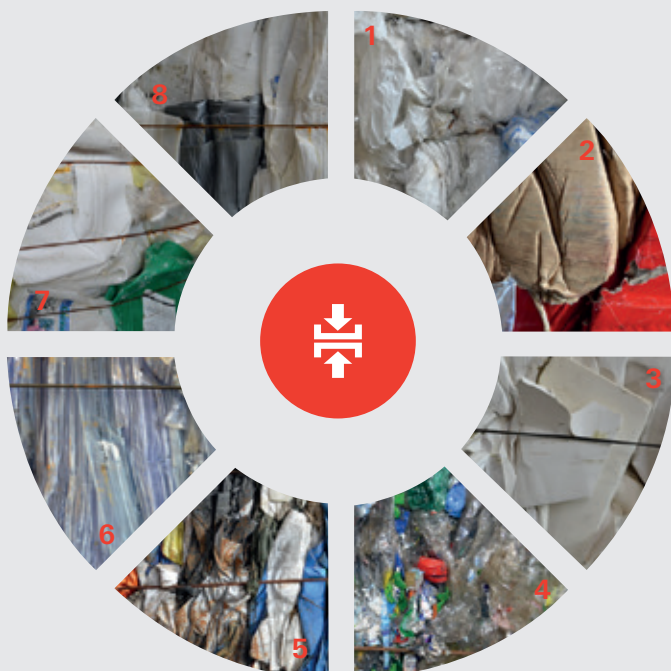

Unsere Referenzen

Die HSM Ballenpressen eignen sich für (fast) alle Einsatzfälle – weltweit.

Dabei sind Modelle und Lösungen aus den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Dass sich die HSM Maschinen tagtäglich im Einsatz bewähren, sehen Sie an folgenden Beispielen. Auf Wunsch nennen wir Ihnen gerne Referenzadressen für Ihre Anwendungen.



MICHAŁ NOGIELSKI

Technischer Direktor, SENTREX Spółka z o.o.

Von der Lieferung bis zur Schulung war die Professionalität des HSM-Teams in jeder Phase des Projekts entscheidend für den Erfolg der Investition in die neue Kanalballempresse, die einen bedeutenden Schritt zur Verbesserung der Betriebseffizienz und zur Förderung des Wachstums unseres Unternehmens darstellte (...).



HANS-PETER KREMER

Technischer Entwickler, Thommen AG

Nach unseren eingehenden Marktbeobachtungen ist die Maschine aus dem Hause HSM in Sachen Solidität, Effizienz und Sicherheit unschlagbar.



RÜDIGER GRAF

Betriebsleiter, Smurfit Kappa

Die Unterauslastung der Lkws ist bei uns nun endgültig Vergangenheit.



In der Summe unserer Vorteile gibt es einen entscheidenden Pluspunkt: den HSM Service.

Wir liefern Qualität und sind auch nach dem Kauf dieser Qualität verpflichtet. Deshalb nehmen wir das Wort Service ernst – mit großem Engagement und mit

der Freude, unseren Kunden weiterhelfen zu können. Und zwar nicht nur im „Hauptsitz“, sondern an allen Servicestellen deutschland- und weltweit.



Organisation der Logistik

- Organisation des Transportes; Koordination anderer Partner
- Aufstellung, Einweisung und Inbetriebnahme
- Wartung, Instandhaltung, Service
- Wartungsverträge



Beratung vor Ort

- Besuch und Beratung vor Ort durch erfahrene Spezialisten aus dem Vertrieb und dem Projektteam
- Berechnung der Kostenersparnis durch eine HSM Ballenpresse im Vergleich mit der bisherigen Entsorgungslösung
- Bestandsaufnahme, Formulierung der individuellen Aufgaben und Erfordernisse
- Abstimmung zwischen Kunden, Außendienst und Projektteam
- Realisierung von Sonderlösungen
- Erstellung von Projektzeichnungen



Service durch geschulte Techniker

- Ca. 65 Servicetechniker im Außendienst und 15 Servicetechniker im Innendienst in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, Niederlande und Italien
- Ca. 35 Servicetechniker im Außendienst und 10 Servicetechniker im Innendienst in den Tochtergesellschaften (England, Frankreich, Polen, Spanien, USA und China)
- Vertragspartner in über 100 Ländern der Erde



Schulung durch die HSM Akademie

Serviceschulungen für Techniker und Bedienpersonal vor Ort im HSM Schulungszentrum durch die HSM Akademie

Ressourcen schonen – mit Presslösungen von HSM

Umweltbewusstsein prägt das Kerngeschäft von HSM seit der Firmengründung. Mit der Vision, das Volumen von Reststoffen durch Verpressen zu reduzieren und die daraus gewonnenen Wertstoffe wieder in den Produktionskreislauf zurückzuführen, hat sich HSM weltweit zu einem gefragten Anbieter von Presstechnik entwickelt. Für viele unserer Kunden ist nachhaltiges Handeln heute nicht nur selbstverständlich, sondern zugleich wirtschaftlich attraktiv.

Wussten Sie, dass die Ballenmaße und -gewichte der HSM Ballenpressen so ausgelegt sind, dass sie eine optimale Lkw-Auslastung ermöglichen? Denn je weniger Luft

transportiert wird, desto mehr lassen sich kostspielige und umweltbelastende Transportfahrten vermeiden.

HSM ist für viele Reststoffe ein wichtiger Teil des Recyclingkreislaufs und legt bereits bei der Konstruktion und Fertigung seiner Pressen großen Wert auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Konzeption, Entwicklung und Produktion der innovativen Presslösungen erfolgen in den eigenen ISO-zertifizierten Werken in Deutschland.

Dabei setzt HSM auf modernste Fertigungstechnologien und produziert so umweltbewusst wie möglich.



Wiederaufbereitung von Altanlagen für eine wirtschaftliche Wiedernutzung



Bevorzugung von umweltverträglichen, wiederverwertbaren Hilfs- und Betriebsstoffen



Recycling der Produktionsabfälle aus Metall



Nutzung von Photovoltaik zur Stromerzeugung für die Produktion



Nutzung von Wärmerückgewinnung in der Produktion



Kurze Transportwege durch Produktion in Deutschland



Made in Germany

HSM Qualität „Made in Germany“

HSM hat sich seit jeher dem Prinzip „Qualität“ verpflichtet. HSM setzt auf den Produktionsstandort Deutschland und Qualitätsprodukte „Made in Germany“. Alle drei deutschen HSM-Werke sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Da wir unsere Produkte selbst herstellen, können wir erstklassige Qualität garantieren. Die große

Fertigungstiefe ist charakteristisch für HSM und bringt entscheidende Vorteile mit sich. Die Produktion lässt sich so zuverlässig, flexibel und unabhängig steuern. Es erlaubt uns aber auch die Kontrolle über Herkunft, Qualität und Inhaltsstoffe der eingesetzten Rohstoffe und Materialien.

Der HSM Produktfinder: Wir zeigen Ihnen unsere besten Seiten!

„Sie sagen uns, wer Sie sind. Wir sagen Ihnen, welche Ballenpresse Sie brauchen!“

Jede Branche hat ihre eigenen Anforderungen in punkto zu verpressendes Material, zu verpressendes Volumen etc. Gelingen Sie mit unserem Produktfinder zu „Ihrer“ Pressen-Auswahl. Die hier aufgezeigten Lösungen stellen die klassischen und meist gebrauchten Systemempfehlungen dar.

Viele HSM Systemlösungen können jedoch noch viel mehr und eignen sich für fast alle Anforderungen – über die hier angezeigten Einsatzmöglichkeiten hinaus. Fragen Sie nach, wenn Sie andere Materialien oder Einsatzfälle haben. Wir finden die passende Lösung.

							
Industrie leicht* (z. B. Einzelhandel, aktenvernichtende Betriebe)	Industrie leicht-mittel* (z. B. PET- / Flaschenentsorgung, aktenvernichtende Betriebe, Druck- und Papierindustrie)	Industrie mittel* (z. B. Einzelhandel, aktenvernichtende Betriebe, Druck- und Papierindustrie)	Industrie schwer* (z. B. PET- / Flaschenentsorgung, Handel, aktenvernichtende Betriebe, Druck- und Papier- industrie, Entsorger)				
Durchsatz bis ca.	Maschine	Durchsatz bis ca.	Maschine	Durchsatz bis ca.	Maschine		
36 m³/h**	AK 807	28 m³/h**	VK 807 V	197 m³/h**	VK 3008		
		99 m³/h**	VK 1206	216 m³/h**	VK 4208		
		117 m³/h**	VK 1210	228 m³/h**	VK 3012		
		121 m³/h**	VK 2306	239 m³/h**	VK 4012		
		144 m³/h**	VK 2310	251 m³/h**	VK 4212		
				204 m³/h**	VK 4812V		
				204 m³/h**	VK 4812P		
				332 m³/h**	VK 4812		
						Durchsatz bis ca.	Maschine
						340 m³/h**	VK 6015
						442 m³/h**	VK 5012
						485 m³/h**	VK 5016
						498 m³/h**	VK 7215
						540 m³/h**	VK 6215
						643 m³/h**	VK 8818
						873 m³/h**	VK 15020
						887 m³/h**	VK 12018
Seite 9-10		Seite 11-14		Seite 15-20		Seite 22-35	



Kartonage



Folie



DSD-Ware



Papier



PET



Rand-
abschnitte



geschreddertes
Material

* = klassische Anwendungsfälle

** = theoretische maximale Durchsatzleistung in m³ pro Stunde

HSM AK 807

Für Industrieanwendungen mit kleinem Materialaufkommen



HSM AK 807

- Für kontinuierliche Beschickung geeignet
- Vielseitig einsetzbar
- Bedienseite frei wählbar
- Kompakte Ballenabmessungen
- Geringer Platzbedarf
- Bewährte Systemlösung und Technik
- Steuerung des Pressvorgangs über Lichtschranke



**Verarbeitende
Industrie**



Handel



**Aktenvernich-
tende Betriebe**




Sonstige



HSM AK 807

- Kontinuierlich beschickbare Ballenpresse
- Manuelle Umreifung
- Preisgünstig, zuverlässig
- Besonders geeignet für die Anbindung an Luftbeschickung
- Verpresst vornehmlich Kartonagen und leichtes Papier



Modell	HSM AK 807
Presskraft	82 kN
Pressleistung	bis ca. 0,72 t/h bei 20 kg/m ³
Schüttgewicht	bis ca. 20 kg/m ³
Ballengewicht (materialabhängig)	bis ca. 60 kg
Taktzeit	ca. 17,6 Sek./Zyklus
Umreifung (manuell)	3-fach horizontal mit Polyesterband

HSM VK 807 V, VK 1206, VK 1210, VK 2306, VK 2310

Für Industrieanwendungen mit kleinem bis mittlerem Materialaufkommen



HSM VK 2310

- Für kontinuierliche Beschickung geeignet
- Vielseitig einsetzbar
- Für unterschiedlichste Materialien geeignet
- Bedienseite frei wählbar
- Steuerung des Pressvorgangs über Lichtschranke
- Kompakte Ballenabmessungen
- Geringer Platzbedarf
- Optional auch als Variante mit manueller Umreifung erhältlich



Verarbeitende Industrie



PET-/Flaschen-entsorgung



Aktenvernichtende Betriebe




Druck- und Papierindustrie



Durchsatz bis ca. 28 m³/h

HSM VK 807 V

- Die kleinste vollautomatische Presse
- Besonders geeignet für Kartonagen, Folien und Randabschnitte
- Kompakte Bauweise
- Vertikale Umreifung
- Einfach in Fertigungslinien integrierbar



Modell	HSM VK 807 V
Presskraft	82 kN
Pressleistung	bis ca. 0,55 t/h bei 20 kg/m ³
Schüttgewicht	bis ca. 20 kg/m ³
Ballengewicht (materialabhängig)	bis ca. 60 kg
Taktzeit	ca. 23,2 s / Zyklus
Umreifung (vollautomatisch)	2-fach vertikal mit Draht




Durchsatz bis ca. 117 m³/h

HSM VK 1206

- Schon seit Jahren bewährt, zuverlässig und vielfach im Einsatz
- Ideal für die Anbindung an Luftbeschickungsanlagen (schnelle Taktzeiten) – Einfüllöffnung 600 mm lang
- Optional auch als Variante mit manueller Umreifung erhältlich
- Geeignet als Kombination mit dem HSM Duo- oder TriShredder

HSM VK 1210

- Ähnlich HSM VK 1206, mit einer größeren Einfülllänge
- Optional auch als Variante mit manueller Umreifung erhältlich
- Einfüllöffnung von 1000 mm auch für etwas größere Materialstücke und etwas höhere Durchsatzleistungen geeignet
- Geeignet als Kombination mit dem HSM Duo- oder TriShredder



Modell	HSM VK 1206	HSM VK 1210
Presskraft	160 kN	160 kN
Pressleistung	bis ca. 1,97 t/h bei 20 kg/m³	bis ca. 2,35 t/h bei 20 kg/m³
Schüttgewicht	bis ca. 40 kg/m³	bis ca. 40 kg/m³
Ballengewicht (materialabhängig)	bis ca. 200 kg	bis ca. 200 kg
Taktzeit	ca. 8,2 s / Zyklus	ca. 11,5 s / Zyklus
Umreifung (vollautomatisch)	3-fach horizontal mit Draht	3-fach horizontal mit Draht




HSM VK 2306

- Ähnlich HSM VK 12 Baureihe, mit höherer Presskraft
- Hohe Ballendichte, hohe Ballengewichte, hohe Abscherkräfte
- Verdichtet Papier, Kartonagen, Folien, Randabschnitte, geshreddertes Material und PET-Flaschen
- Bietet sich besonders für die PET-Verdichtung und für spezielle Anwendungen an
- Geeignet als Kombination mit dem HSM Duo- oder TriShredder



HSM VK 2310

- Ähnlich HSM VK 12 Baureihe, mit höherer Presskraft
- Hohe Ballendichte, hohe Ballengewichte
- Verdichtet Papier, Kartonagen, Folien und PET-Flaschen
- Einfüllöffnung von 1000 mm auch für etwas größere Materialstücke und höhere Durchsatzleistungen geeignet
- Geeignet als Kombination mit dem HSM Duo- oder TriShredder



Modell	HSM VK 2306	HSM VK 2310
Presskraft	240 kN	240 kN
Pressleistung	bis ca. 6,03 t/h bei 50 kg/m ³	bis ca. 7,18 t/h bei 50 kg/m ³
Schüttgewicht	bis ca. 50 kg/m ³	bis ca. 50 kg/m ³
Ballengewicht (materialabhängig)	bis ca. 250 kg	bis ca. 250 kg
Taktzeit	ca. 6,7-12,3 s / Zyklus	ca. 9,4-17,2 s / Zyklus
Umreifung (vollautomatisch)	3-fach horizontal mit Draht	3-fach horizontal mit Draht

HSM VK 3008, VK 3012, VK 4208, VK 4212, VK 4812, VK 4812 V, VK 4812 P

Für Industrieanwendungen mit mittlerem Materialaufkommen



HSM VK 4812 V

- Durchsatz bis ca. 16,6 Tonnen pro Stunde
- Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband, Luftbeschickung o. ä. geeignet
- Für unterschiedliche Materialien mit Schüttgewichten bis 60 kg/m³ geeignet
- Bedienseite frei wählbar
- Vielseitig einsetzbar, auch für Sondermaterialien geeignet (auf Anfrage)
- Steuerung des Pressvorgangs über Lichtschranke
- Hohe Verdichtung und Ballengewichte
- Einbindung in automatisierte industrielle Produktionsprozesse



Verarbeitende Industrie



Handel



Aktenvernichtende Betriebe



Druck- und Papierindustrie





Sonstige



Durchsatz bis ca. 228 m³/h

HSM VK 3008 / VK 3012

- Vielseitige Lösung für Material bis ca. 50 kg/m³ Schüttgewicht
- Besonders geeignet zur Verpressung von Papier, Kartonagen und Folien
- HSM VK 3008 für schnelle Taktzeiten, Einfüllöffnung 800 mm Länge
- HSM VK 3012 mit großer Einfüllöffnung (1140 mm Länge)





Modell	HSM VK 3008 / HSM VK 3012
Presskraft	310 kN
Pressleistung	bis ca. 11,4 t/h bei 50 kg/m ³
Schüttgewicht	bis ca. 50 kg/m ³
Ballengewicht (materialabhängig)	bis ca. 350 kg
Taktzeit	ca. 8,2-13,9 s / Zyklus
Umreifung (vollautomatisch)	4-fach horizontal mit Draht



Durchsatz bis ca. 251 m³/h

HSM VK 4208 / VK 4212

- Vielseitige Lösung für Material bis ca. 60 kg/m³ Schüttgewicht
- Geeignet zur Verpressung von Papier, Kartonagen, geschreddertem Material und Folien
- HSM VK 4208 für schnelle Taktzeiten, Einfüllöffnung 800 mm Länge
- HSM VK 4212 mit großer Einfüllöffnung für optimierte Beschickungsmöglichkeiten (1140 mm Länge)




Modell	HSM VK 4208 / HSM VK 4212
Presskraft	420 kN
Pressleistung	bis ca. 12,5 t/h bei 50 kg/m³
Schüttgewicht	bis ca. 60 kg/m³
Ballengewicht (materialabhängig)	bis ca. 420 kg
Taktzeit	ca. 7,5-17,4 s / Zyklus
Umreifung (vollautomatisch)	4-fach horizontal mit Draht



HSM VK 4812

- Für Material bis ca. 60 kg/m³ Schüttgewicht
- Besonders geeignet zur Verpressung von Kartonagen und Folien
- Mit großer Einfüllöffnung und hoher Presskraft
- Große Ballen und hohes Ballengewicht



Modell	HSM VK 4812
Presskraft	480 kN
Pressleistung	bis ca. 16,6 t/h bei 50 kg/m ³
Schüttgewicht	bis ca. 60 kg/m ³
Ballengewicht (materialabhängig)	bis ca. 450 kg
Taktzeit	ca. 11,2-21,2 s / Zyklus
Umreifung (vollautomatisch)	4-fach horizontal mit Draht



Durchsatz bis ca. 204 m³/h


HSM VK 4812 V

- Für Material bis ca. 60 kg/m³ Schüttgewicht
- Sehr geringer Platzbedarf
- Groß dimensionierte Einfüllöffnung für sperrige Materialien
- Hohe Verdichtung und Ballengewichte
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Vertikalumreifung



HSM VK 4812 P

- Für Material bis ca. 60 kg/m³ Schüttgewicht
- Bietet sich besonders für die Verpressung von PET an
- Kaskadenschaltung der Hauptpresszylinder für besonders kompakte Bauweise
- Hohe Verdichtung und Ballengewichte
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis



Modell	HSM VK 4812 V	HSM VK 4812 P
Presskraft	480 kN	480 kN
Pressleistung	bis ca. 10,2 t/h bei 50 kg/m³	bis ca. 10,2 t/h bei 50 kg/m³
Schüttgewicht	bis ca. 60 kg/m³	bis ca. 60 kg/m³
Ballengewicht (materialabhängig)	bis ca. 450 kg	bis ca. 450 kg
Taktzeit	ca. 18,2-24,5 s / Zyklus	ca. 18,2-24,5 s / Zyklus
Umreifung (vollautomatisch)	4-fach vertikal mit Draht	4-fach horizontal mit Draht

HSM VK 4012

Für Industrieanwendungen mit speziellen Anforderungen



HSM VK 4012

- Durchsatz bis ca. 12 Tonnen pro Stunde
- Bedienseite frei wählbar
- Steuerung des Pressvorgangs über Lichtschränke
- Für Materialien mit Schüttgewichten bis ca. 40 kg/m³
- Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband oder für manuelle Beschickung
- Hohe Verdichtung und Ballengewichte
- Zur Einbindung in automatisierte Produktions- und Entsorgungsprozesse geeignet (Zentrallager, Verteilzentren etc.)



Verarbeitende Industrie



Handel




Sonstige



Durchsatz bis ca. 239 m³/h

HSM VK 4012

- Vielseitige Lösung für Material bis ca. 40 kg/m³ Schüttgewicht
- Besonders geeignet zur Verpressung von leichteren Verpackungsmaterialien wie Kartonagen und Folien
- Sehr kompakte und platzsparende Bauweise
- Große Einfüllöffnung



Modell	HSM VK 4012
Presskraft	450 kN
Pressleistung	bis ca. 11,97 t/h bei 50 kg/m³
Schüttgewicht	bis ca. 40 kg/m³
Ballengewicht (materialabhängig)	bis ca. 400 kg
Taktzeit	ca. 12,2-16,7 s / Zyklus
Umreifung (vollautomatisch)	3-fach horizontal mit Draht

HSM VK 5012, VK 5016, VK 6215, VK 7215

Für die professionelle Entsorgungswirtschaft oder größere Industrieanwendungen – mit hohen Durchsatzleistungen



HSM VK 5012

- 5-fach Umreifung für optimiertes Ballenergebnis
- Besonders geeignet für Kartonagen, Papier und Folien, aber auch zur Verpressung von DSD-Ware und PET-Flaschen
- Für Materialien mit Schüttgewichten auch über 60 kg/m³ geeignet
- Optimierte Ballenabmessungen und Ballengewichte für wirtschaftliche LKW-Auslastung
- Große Einfüllöffnung, schnelle Arbeitsweise
- Steuerung des Pressvorgangs über Lichtschranken
- Hohe Verdichtung und Ballengewichte
- Bewährte Systemlösung und Technik
- Optional mit frequenzgeregeltem Antrieb erhältlich – spart 40 % Strom bei gleichbleibender Leistung



Verarbeitende Industrie



Handel



Aktenvernichtende Betriebe



Druck- und Papierindustrie



PET-/Flaschenentsorgung



Entsorger




Sonstige



Durchsatz bis ca. 485 m³/h

HSM VK 5012 / VK 5016

- Besonders geeignet für Kartonagen, Papier und Folien, aber auch zur Verpressung von DSD-Ware und PET-Flaschen (weitere Materialien auf Anfrage)
- Optimierte Ballenabmessungen und Ballengewichte für eine wirtschaftliche LKW-Auslastung
- Große Einfüllöffnung, für sperriges Material geeignet
- Speicherprogrammierbare Siemens Steuerung mit Touchpanel
- Optimal abgestimmte Software für die jeweiligen Wertstoffsorten garantiert eine hohe Ballenqualität auch bei häufigem Materialwechsel
- Presskastenboden, Presskanalboden und -seitenteile aus hochverschleißfestem Stahl
- Große, gut zugängliche Wartungstüren erleichtern den Service
- HSM VK 5016 mit großer Einfüllöffnung (1600 mm Länge)




Modell **HSM VK 5012 | HSM VK 5016**

Presskraft	500 kN
Pressleistung	bis ca. 24,25 t/h bei 50 kg/m³
Schüttgewicht	bis ca. 60 kg/m³ 50 kg/m³
Ballengewicht (materialabhängig)	bis ca. 480 kg
Taktzeit	ca. 8,4-26,6 s / Zyklus
Umreifung (vollautomatisch)	4-fach horizontal mit Draht



HSM VK 6215

- Vielseitige Lösung für Material auch über 60 kg/m³ Schüttgewicht
- Besonders geeignet zur Verpressung von Kartonaugen, Folien, DSD-Ware und PET-Flaschen u. v. m. auf Anfrage
- Für kontinuierliche Beschickung
- Große Einfüllöffnung 1500 x 970 mm, für sperriges Material geeignet
- Optional: HSM VK 6215 R für Restmüll geeignet (verschleissfester Stahl)
- Optional mit frequenzgeregeltem Antrieb erhältlich – spart 40 % Strom bei gleichbleibender Leistung




Modell	HSM VK 6215
Presskraft	620 kN
Pressleistung	bis ca. 26,8 t/h bei 50 kg/m ³
Schüttgewicht	> 60 kg/m ³
Ballengewicht (materialabhängig)	bis ca. 550 kg
Taktzeit	ca. 8,3-18,7 s / Zyklus Umreifung
Umreifung (vollautomatisch)	5-fach horizontal mit Draht



Durchsatz bis ca. 498 m³/h

HSM VK 7215


- Vielseitige Systemlösung für Material auch über 60 kg/m³ Schüttgewicht
- Für die professionelle Entsorgung oder für größere Mengen in der Industrieentsorgung
- Hohe Durchsatzleistung
- Für Kartonagen, Papier, Folien, DSD-Ware, PET-Flaschen (u. v. m. auf Anfrage)
- Für kontinuierliche Beschickung
- Einfüllöffnung 1500 mm lang
- Optional: HSM VK 7215 R für Restmüll geeignet (verschleissfester Stahl)
- Optional mit frequenzgeregeltem Antrieb erhältlich – spart 40% Strom bei gleichbleibender Leistung



Modell	HSM VK 7215
Presskraft	720 kN
Pressleistung	bis ca. 24,9 t/h bei 50 kg/m³
Schüttgewicht	> 60 kg/m³
Ballengewicht (materialabhängig)	bis ca. 620 kg
Taktzeit	ca. 8,9-13,2 s / Zyklus
Umreifung (vollautomatisch)	5-fach horizontal mit Draht

HSM VK 6015

Für Industrieanwendungen mit speziellen Anforderungen

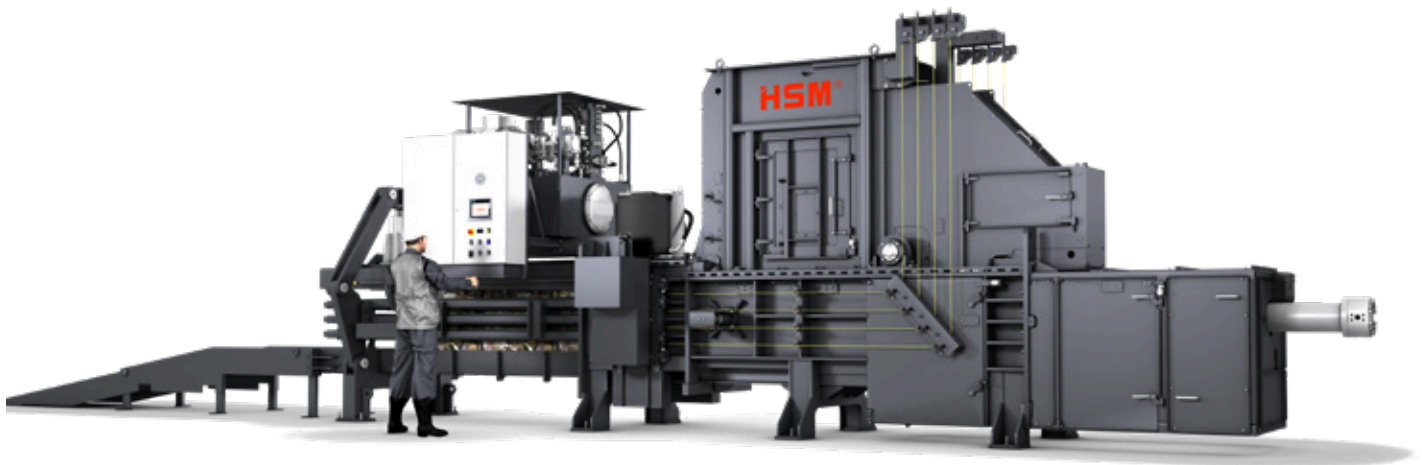

HSM VK 6015

- 4-fach Umreifung für optimiertes Ballenergebnis
- Besonders geeignet für Kartonagen, Papier und Folien, aber auch zur Verpressung von DSD-Ware und PET-Flaschen
- Für Materialien mit Schüttgewichten auch über 60 kg/m³ geeignet
- Optimierte Ballenabmessungen und Ballengewichte für wirtschaftliche LKW-Auslastung
- Große Einfüllöffnungen, schnelle Arbeitsweise
- Steuerung des Pressvorgangs über Lichtschranken
- Hohe Verdichtung und Ballengewichte
- Optional mit frequenzgeregeltem Antrieb erhältlich – spart 40 % Strom bei gleichbleibender Leistung



Verarbeitende Industrie



Handel



Aktenvernichtende Betriebe



Druck- und Papierindustrie



PET-/Flaschenentsorgung



Entsorger




Sonstige



Durchsatz bis ca. 340 m³/h

HSM VK 6015

- Sehr hoher spezifischer Druck – für hohe Verdichtung
- Hohe Abscherkraft
- Vielseitige Lösung für Material auch über 60 kg/m³ Schüttgewicht
- Besonders geeignet zur Verpressung von Papier, Kartonagen, Folien, Produktionsresten wie Beschnitt unterschiedlichster Materialien
- Für kontinuierliche Beschickung
- Optional mit frequenzgeregeltem Antrieb erhältlich – spart 40 % Strom bei gleichbleibender Leistung



Modell

HSM VK 6015

Presskraft

720 kN

Pressleistung

bis ca. 17 t/h bei 50 kg/m³

Schüttgewicht

> 60 kg/m³

Ballengewicht (materialabhängig)


bis ca. 470 kg

Taktzeit

ca. 8,9-23,7 s / Zyklus


Umreifung (vollautomatisch)

4-fach horizontal mit Draht

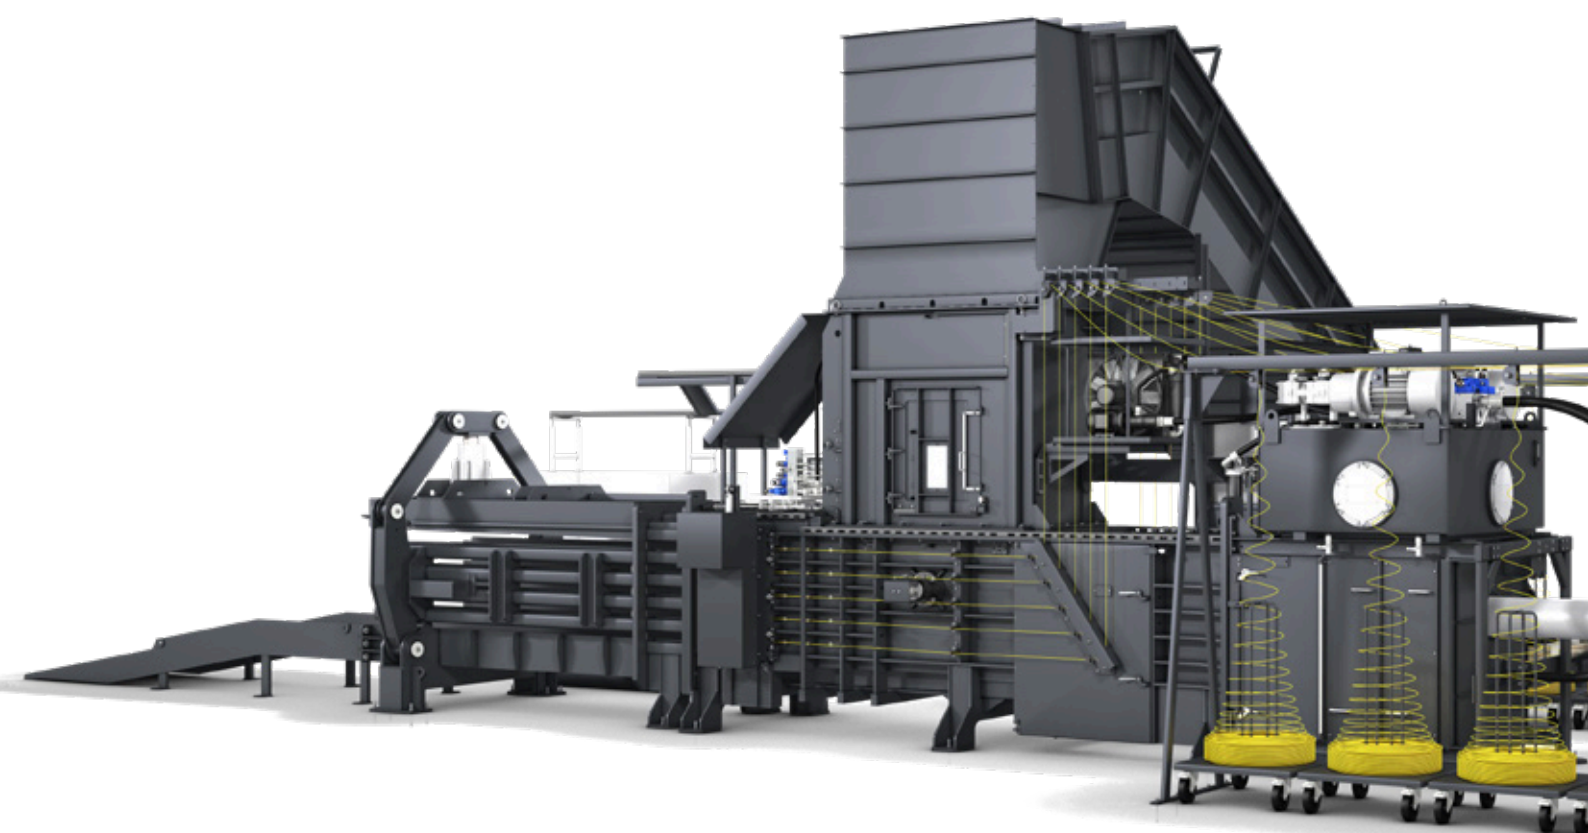

HSM VK 8818, VK 12018, VK 15020

Für die professionelle Entsorgungswirtschaft
oder große Industrieanwendungen

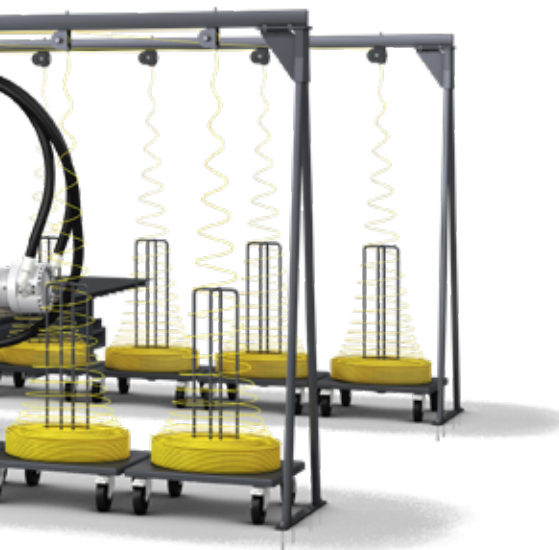

HSM VK 12018

- Vielseitig verwendbar, vielfach bewährt und eingesetzt
- Geeignet für unterschiedlichste Materialien wie Kartonagen, Papier und Folien, DSD-Ware, sortierter Restmüll und Ersatzbrennstoffe
- Für Materialien mit Schüttgewichten auch über 60 kg/m^3 geeignet
- Große Einfüllöffnungen, schnelle Arbeitsweise
- Hohe Ballengewichte, optimale Ballenabmessungen
- Sehr robuste Ausführung
- Steuerung des Pressvorgangs über Lichtschranken
- Für kontinuierlichen Betrieb mit allen gängigen Förder- und Zuführeinrichtungen
- Optional mit frequenzgeregeltem Antrieb erhältlich – spart 40 % Strom bei gleichbleibender Leistung



**Druck- und
Papierindustrie**



**Verarbeitende
Industrie**



**PET-/Flaschen-
entsorgung**



Handel



Entsorger



**Aktenvernich-
tende Betriebe**




Sonstige



Durchsatz bis ca. 643 m³/h

HSM VK 8818

- Hohe Presskraft
- 5-fach Umreifung für optimales Ballenergebnis bei expansiven Materialien
- Einfüllöffnung 1000 x 1800 mm für sperriges Material geeignet
- Vielseitige Lösung für Material auch über 60 kg/m³ Schüttgewicht
- Optimierte Ballenabmessungen und Ballengewichte für wirtschaftliche LKW-Auslastung
- Optional: HSM VK 8818 R für Restmüll geeignet (Ausstattung mit verschleißfestem Stahl)
- Optional mit frequenzgeregeltem Antrieb erhältlich – spart 40 % Strom bei gleichbleibender Leistung



Modell

HSM VK 8818

Presskraft

880 kN / 1000 kN

Pressleistung

bis ca. 32,1 t/h bei 50 kg/m³

Schüttgewicht

> 60 kg/m³

Ballengewicht (materialabhängig)

bis ca. 800 kg

Taktzeit

ca. 8,3-12,8 s / Zyklus

Umreifung (vollautomatisch)


5-fach horizontal mit Draht



Durchsatz bis ca. 887 m³/h

HSM VK 12018

- Äußerst hohe Presskraft
- Optimale Ballenabmessungen und Ballengewichte für eine wirtschaftliche LKW-Auslastung
- Große Einfüllöffnung für sperriges Material geeignet
- Für große Volumina
- 5-fach Umreifung für optimales Ergebnis auch bei stark expansiven Materialien
- Für kontinuierlichen Betrieb mit allen gängigen Förder- und Zuführeinrichtungen
- Massiv dimensionierte Stahlkonstruktion aus äußerst verschleißfestem, auswechselbarem Stahl
- Große, gut zugängliche Wartungstüren erleichtern den Service
- Modernes Steuerungskonzept mit Touchscreen
- Optional: HSM VK 12018 R für Restmüll geeignet (Ausstattung mit verschleißfestem Stahl)
- Optional mit frequenzgeregeltem Antrieb erhältlich – spart 40 % Strom bei gleichbleibender Leistung




Modell	HSM VK 12018
Presskraft	1200 kN
Pressleistung	bis ca. 44,4 t/h bei 50 kg/m³
Schüttgewicht	> 60 kg/m³
Ballengewicht (materialabhängig)	bis ca. 1100 kg
Taktzeit	ca. 8,8-15,5 s / Zyklus
Umreifung (vollautomatisch)	5-fach horizontal mit Draht



HSM VK 15020

- Sehr hohe Presskraft
- 5-fach Umreifung für optimales Ballenergebnis bei expansiven Materialien
- Sehr große Einfüllöffnung für sperriges Material geeignet
- Vielseitige Lösung für Material auch über 60 kg/m³ Schüttgewicht
- Optimierte Ballenabmessungen und Ballengewichte für wirtschaftliche LKW-Auslastung
- Optional: HSM VK 15020 R für Restmüll geeignet (Ausstattung mit verschleißfestem Stahl)
- Optional mit frequenzgeregeltem Antrieb erhältlich – spart 40 % Strom bei gleichbleibender Leistung
- Optional mit Kreuzumreifung



Modell	HSM VK 15020
Presskraft	1500 kN
Pressleistung	bis ca. 43,6 t/h bei 50 kg/m ³
Schüttgewicht	> 60 kg/m ³
Ballengewicht (materialabhängig)	bis ca. 1250 kg
Taktzeit	ca. 10,0-15,6 s / Zyklus
Umreifung (vollautomatisch)	5-fach horizontal

HSM Technische Sonderlösungen und Zusatzausstattung

Alles, was Sie brauchen, ist möglich: Je nach Einsatzzweck und den individuellen Anforderungen kann jede Presse um weitere Funktionsmodule ergänzt werden. Im Baukastensystem entsteht die Lösung,

die Ihre Entsorgungsaufgaben optimal löst. Die Modelle bis zur HSM VK 42 sind auch mit manueller Umreifung lieferbar.



Schneidkantenfreistoßer

Behebt Materialstau vor dem Abschermesser



Schallschutzhaube

Schützt die Antriebseinheit vor Schmutz und Staub und reduziert den Lärmpegel um bis zu 9 dB(A)



Zuführsysteme

Hub-Kipp-Anlagen, Fördertechnik oder Absauganlagen zum Beschicken der Presse

Fernwartungssystem


- Zur externen Kommunikation und Datenübertragung
- Die Anlagenüberwachung über das System und eine Web-Cam ist auch für den Kunden aus der Ferne möglich
- Sicherstellung des kontinuierlichen Maschinenbetriebs und damit Minimierung der Wartungskosten
- Als Schulungstool verwendbar

Eindrückvorrichtung

- Zum Vorverdichten des Pressmaterials
- Wirkt Brückenbildung im Einfüllschacht entgegen
- Dient der Optimierung der Füllmenge sowie der Durchsatzleistung

Frequenzumrichter

- Energieeinsparung bis zu 40 % im Vergleich zum herkömmlichen Antrieb, Prozessoptimierung, schonender Motorantrieb
- Erhältlich für Modelle HSM VK 6015, VK 6215, VK 7215, VK 8818, VK 12018, VK 15020

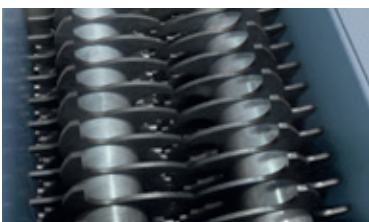




Perforator

PET-Perforator für vielseitigen Einsatz und unterschiedliche Beschickungsarten. Großvolumige PET-Flaschen werden zu kompakten Ballen.

Weitere Optionen:

- Motoren und Pumpen in vielen Sonderspannungen realisierbar
- Schaltschrankheizungen bei Umgebungstemperaturen von unter 10 °C
- Tankheizungen bei Umgebungstemperaturen von unter 4 °C
- Ölkühler für Einsatz bei Dauerbetrieb oder hohen Umgebungstemperaturen
- Steuerungserweiterung für mehrere Komponenten mit separatem Bedienfeld im Aufgabebereich
- Geringerer Verbrauch von Umreifungsdraht durch wählbare Anzahl der Umreifungen
- Sonderlackierung in Ihrer Wunschfarbe
- Adaptionsschacht zur optimalen Anbindung an Zuführband, Zyklon, o. Ä.
- Betriebsstundenzähler
- Ballenrutsche, Ballenauslauf
- Warnsignale, akustisch oder optisch
- und vieles mehr

Was Qualität im Großen Ganzen ausmacht: Durchdachte Lösungen bis ins Detail.

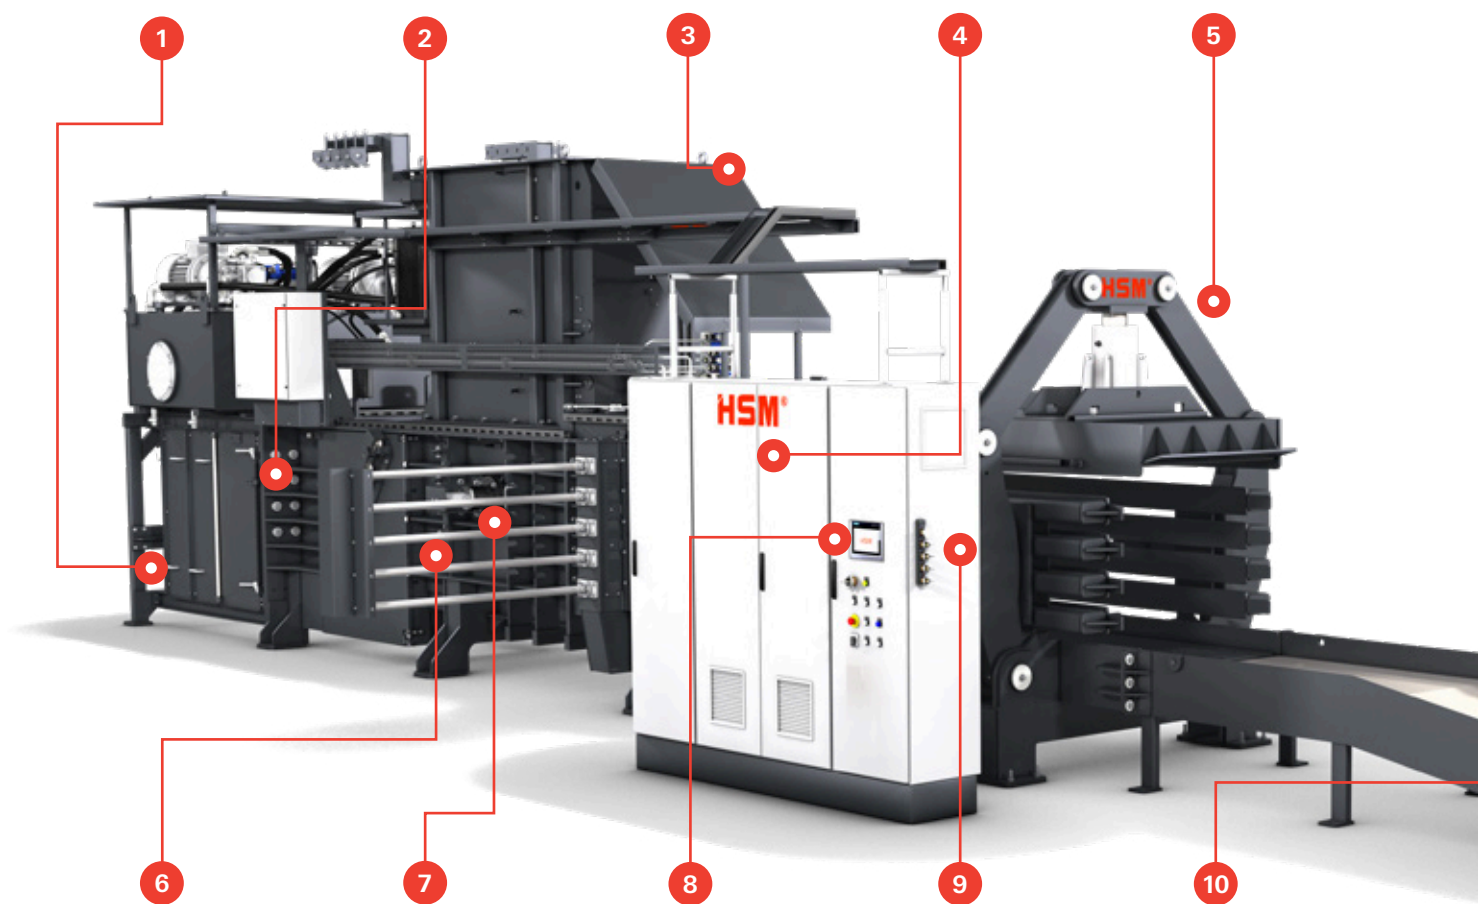

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“: Im Zusammenspiel aller Detaillösungen bekommt jeder Anwender größtmöglichen Nutzen.

Solide Bauweise, komfortable Bedienung, wirtschaftlicher Betrieb – das sind die typischen Vorteile, die jede HSM Ballenpresse für sich verbuchen kann.

1

Solide Presswagenführung mit einfachem Wartungszugang

- Optimale Selbstreinigung der Rollenbahn
- Einzel angeordnete, bewegliche Rollenbahnräume
- Hochdimensionierte Rollenlager
- Direktabschmierung

2

Vollkardanische Presszylinderaufhängung*/**

- Spannungsfrei gelagerter Presszylinder
- Reduzierter Verschleiß des Presszylinders und der Pressplattenführungen
- Erhöht die Lebensdauer des Hydraulikzylinders und weiterer Komponenten

3

Verschleißfester Stahl

- Einsatz von verschleißfesten Stählen in den besonders beanspruchten Bereichen
- Doppelwandige Bauweise von Presskasten und Presskanal, dadurch wartungsfreundlich und leicht austauschbar*
- Verdrillfinger aus verschleißfestem Stahl für eine lange Lebensdauer

4

Frequenz geregelter Antrieb

- Energieeinsparung bis zu 40 % im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben bei gleichbleibender Leistung
- Prozessoptimierung
- Schonender Motor- und Maschinenantrieb
- Patentiertes frequenzgeregeltes vollhydraulisches Antriebskonzept
- Optional erhältlich*

5

Kreuzabbildung

- Kombination aus vertikaler und horizontaler Abbildung
- Optional verfügbar für VK 15020 und VK 12018 für die Verdichtung von kleinteiligen Kunststoffen u. Ä.

6

Presswagen-Verriegelung*

- Erhöht die Betriebssicherheit während des Umreifungsvorgangs z. B. bei Stromausfall
- Verhindert das Zurückdrücken der Pressplatte während des Umreifungsvorgangs bei ausgeschalteter Presse
- Verhindert ein Verbiegen des Drahtdurchschiebezylinders

7

Ballenmesssystem

- Exakte Bestimmung der Ballenlänge auch bei häufigem Materialwechsel

8

Display*

- Hochauflösendes 15" Touchpanel
- Einfache Steuerungsmöglichkeiten und eine übersichtliche Pressvisualisierung
- Einbindung von Webcam-Abbildungen möglich

9


Sicherheitszugungsverriegelung

- Castle-Lock Tür-Sicherungssystem für höchste Bediener-sicherheit mittels Schlüsselsystem für alle begehbaren Bereiche*

10

Ballenwiege- und Etikettiersystem HSM Bale²Scale

- Automatische Ballenwiege- und Etikettiereinheit ergänzt die vollautomatischen HSM Kanalballenpressen
- Ermöglicht ein besonders wirtschaftliches und kontinuierliches Wiegen und Deklarieren des Wertstoffballens

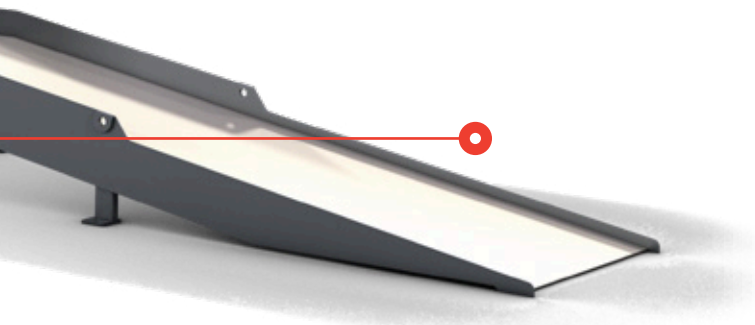

*nicht erhältlich für HSM VK 5012

**HSM VK 6215 ohne vollkardanische Presszylinderaufhängung

Die technischen Daten im Überblick:

Modell	Hauptantriebsleistung in kW	Hauptantriebsleistung mit FU in kW	Presskraft in kN	Spezifischer Pressdruck in N/cm ²	Taktzeit im Leerlauf (theor.) in sek	Pressleistung im Leerlauf (theor.) in m ³ /h	Pressleistung bei 20 kg/m ³ in t/h	Pressleistung bei 50 kg/m ³ in t/h
HSM AK 807	4	-	82	32,8	17,6	36	0,72	-
HSM VK 807 V	4	-	82	32,8	23,2	28	0,55	-
HSM VK 1206	9,2	-	160	42,7	8,2	99	1,98	-
HSM VK 1210	9,2	-	160	42,7	11,5	117	2,35	-
HSM VK 2306	9,2	-	240	64,0	12,3	66	1,32	3,29
	15	-	240	64,0	6,7	121	2,42	6,04
HSM VK 2310	9,2	-	240	64,0	17,2	78	1,57	3,92
	15	-	240	64,0	9,4	144	2,87	7,18
HSM VK 3008	15	-	310	55,4	11,3	143	2,86	7,16
	22	-	310	55,4	8,2	197	3,93	9,83
HSM VK 3012	15	-	310	55,4	13,9	166	3,31	8,29
	22	-	310	55,4	10,1	228	4,55	11,38
HSM VK 4012	15	-	450	69,4	16,7	174	3,49	8,72
	22	-	450	69,4	12,2	239	4,79	11,97
HSM VK 4208	15	-	420	75,0	14,1	114	2,28	5,71
	22	-	420	75,0	10,3	157	3,13	7,83
	30	-	420	75,0	7,5	216	4,33	10,82
HSM VK 4212	15	-	420	75,0	17,4	132	2,64	6,61
	22	-	420	75,0	12,7	181	3,63	9,07
	30	-	420	75,0	9,2	251	5,01	12,53
HSM VK 4812	15	-	480	58,2	21,2	175	3,50	8,76
	22	-	480	58,2	15,4	240	4,81	12,02
	30	-	480	58,2	11,2	332	6,64	16,61
HSM VK 4812 V	15	-	480	58,2	24,5	151	3,03	7,57
	22	-	480	58,2	18,2	204	4,08	10,21
HSM VK 4812 P	15	-	480	58,2	24,5	151	3,03	7,57
	22	-	480	58,2	18,2	204	4,08	10,21
HSM VK 5012	15	-	500	60,6	26,6	178	3,57	8,92
	22	-	500	60,6	19,4	245	4,90	12,25
	30	-	500	60,6	14,0	338	6,77	16,92
	45	-	500	60,6	9,8	485	9,7	24,25
HSM VK 5016	15	-	500	60,6	26,6	178	3,57	8,92
	22	-	500	60,6	19,4	245	4,90	12,25
	30	-	500	60,6	14,0	338	6,77	16,92
	45	-	500	60,6	9,8	485	9,7	24,25
	30	-	720	128,0	23,7	128	2,57	6,41
	45	-	720	128,0	16,5	184	3,68	9,19
HSM VK 6015	55	45	720	128,0	13,2	231	4,62	11,55
	75	55	720	128,0	10,4	291	5,81	14,53
	90	75	720	128,0	8,9	340	6,80	16,99
HSM VK 6215	30	-	620	75,2	18,7	238	4,76	11,90
	45	-	620	75,2	13,1	341	6,82	17,06
	55	45	620	75,2	10,4	429	8,57	21,44
	75	55	620	75,2	8,3	540	10,79	26,98
HSM VK 7215	55	45	720	87,3	13,2	339	6,77	16,94
	75	55	720	87,3	10,4	426	8,52	21,31
	90	75	720	87,3	9,0	498	9,95	24,88
HSM VK 8818	90	75	880	106,7	12,8	417	8,34	20,85
	45+45	30+30	880	106,7	12,8	418	8,35	20,89
	55+55	45+45	880	106,7	8,3	571	11,42	28,56
	90	75	1000	121,2	12,8	417	8,34	20,85
	45+45	30+30	1000	121,2	12,8	418	8,35	20,88
	55+55	45+45	1000	121,2	8,3	571	11,42	28,56
HSM VK 12018	45+45	30+30	1200	99,2	15,5	506	10,12	25,31
	55+55	45+45	1200	99,2	10,0	692	13,84	34,61
	75+75	55+55	1200	99,2	8,8	837	16,74	41,86
HSM VK 15020	55+55	45+45	1500	124,0	15,6	557	11,14	27,86
	75+75	55+55	1500	124,0	11,4	767	15,34	38,35
	-	75+75	1500	124,0	10,0	873	17,45	43,64


Alle technischen Daten und Maße sind ca.-Angaben. Maßangaben in mm. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

Ballengewicht in kg bei 1200 mm Ballenlänge	Ballengröße B x H x L in mm	Ballen-/Kanal- querschnitt B x H in mm	Umreifung x-fach	Einfüllöffnung B x L in mm	Einfüllvolumen in m³	Tankinhalt in l	Gewicht in t ab	Modell
30-60 (bei 600 mm)	500 x 500 x var.	500 x 500	3	450 x 710	0,18	30	1,0	HSM AK 807
30-60 (bei 600 mm)	500 x 500 x var.	500 x 500	2	450 x 710	0,18	30	1,0	HSM VK 807 V
100-200	750 x 500 x var.	750 x 500	3	670 x 600	0,23	123	3,4	HSM VK 1206
100-200	750 x 500 x var.	750 x 500	3	670 x 1000	0,38	123	3,8	HSM VK 1210
140-250	750 x 500 x var.	750 x 500	3	670 x 600	0,23	123	3,5	HSM VK 2306
140-250	750 x 500 x var.	750 x 500	3	670 x 600	0,23	300	3,9	
140-250	750 x 500 x var.	750 x 500	3	670 x 1000	0,38	123	3,8	HSM VK 2310
140-250	750 x 500 x var.	750 x 500	3	670 x 1000	0,38	300	4,3	
190-350	700 x 800 x var.	700 x 800	4	620 x 800	0,45	300	6,3	HSM VK 3008
190-350	700 x 800 x var.	700 x 800	4	620 x 800	0,45	300	6,3	
190-350	700 x 800 x var.	700 x 800	4	620 x 1140	0,64	300	6,3	HSM VK 3012
190-350	700 x 800 x var.	700 x 800	4	620 x 1140	0,64	300	6,3	
250-400	900 x 720 x var.	900 x 720	3	820 x 1250	0,81	300	7,0	HSM VK 4012
250-400	900 x 720 x var.	900 x 720	3	820 x 1250	0,81	300	7,0	
220-420	700 x 800 x var.	700 x 800	4	620 x 800	0,45	300	6,3	HSM VK 4208
220-420	700 x 800 x var.	700 x 800	4	620 x 800	0,45	300	6,3	
220-420	700 x 800 x var.	700 x 800	4	620 x 800	0,45	630	6,3	HSM VK 4212
220-420	700 x 800 x var.	700 x 800	4	620 x 1140	0,64	300	6,3	
220-420	700 x 800 x var.	700 x 800	4	620 x 1140	0,64	300	6,3	
220-420	700 x 800 x var.	700 x 800	4	620 x 1140	0,64	630	6,3	
300-450	1100 x 750 x var.	1100 x 750	4	1020 x 1250	1,03	300	10,0	HSM VK 4812
300-450	1100 x 750 x var.	1100 x 750	4	1020 x 1250	1,03	300	10,0	
300-450	1100 x 750x var.	1100 x 750	4	1020 x 1250	1,03	630	10,0	HSM VK 4812 V
300-450	1100 x 750 x var.	1100 x 750	4	1020 x 1250	1,03	300	10,0	
300-450	1100 x 750 x var.	1100 x 750	4	1020 x 1250	1,03	300	10,0	
300-450	1100 x 750 x var.	1100 x 750	4	1020 x 1250	1,03	300	10,0	
300-450	1100 x 750 x var.	1100 x 750	4	1020 x 1250	1,03	300	10,0	HSM VK 4812 P
300-450	1100 x 750 x var.	1100 x 750	4	1020 x 1250	1,03	300		HSM VK 5012
300-480	1100 x 750 x var.	1100 x 750	4	1020 x 1250	1,03	300		
300-480	1100 x 750 x var.	1100 x 750	4	1020 x 1250	1,03	300	17,5	
300-480	1100 x 750 x var.	1100 x 750	4	1020 x 1250	1,03	630		
300-480	1100 x 750 x var.	1100 x 750	4	1020 x 1250	1,03	630		HSM VK 5016
300-480	1100 x 750 x var.	1100 x 750	4	1020 x 1600	1,03	300		
300-480	1100 x 750 x var.	1100 x 750	4	1020 x 1600	1,03	300	17,5	
300-480	1100 x 750 x var.	1100 x 750	4	1020 x 1600	1,03	630		
300-480	1100 x 750 x var.	1100 x 750	4	1020 x 1600	1,03	630		HSM VK 6015
260-470	750 x 750 x var.	750 x 750	4	620 x 1500	0,84	630		
260-470	750 x 750 x var.	750 x 750	4	620 x 1500	0,84	630		
260-470	750 x 750 x var.	750 x 750	4	620 x 1500	0,84	1250	24,0	
260-470	750 x 750 x var.	750 x 750	4	620 x 1500	0,84	1250		
260-470	750 x 750 x var.	750 x 750	4	620 x 1500	0,84	1250		HSM VK 6215
300-550	1100 x 750 x var.	1100 x 750	5	970 x 1500	1,24	630		
300-550	1100 x 750 x var.	1100 x 750	5	970 x 1500	1,24	630		
300-550	1100 x 750 x var.	1100 x 750	5	970 x 1500	1,24	1250	23,0	
300-550	1100 x 750 x var.	1100 x 750	5	970 x 1500	1,24	1250		
340-620	1100 x 750 x var.	1100 x 750	5	970 x 1500	1,24	1250		HSM VK 7215
340-620	1100 x 750 x var.	1100 x 750	5	970 x 1500	1,24	1250		
340-620	1100 x 750 x var.	1100 x 750	5	970 x 1500	1,24	2000 (1250)	24,0	
500-700	1100 x 750 x var.	1100 x 750	5	970 x 1800	1,49	2000 (1250)		
500-700	1100 x 750 x var.	1100 x 750	5	970 x 1800	1,49	2000		HSM VK 8818
500-700	1100 x 750 x var.	1100 x 750	5	970 x 1800	1,49	3000 (2000)		
550-800	1100 x 750 x var.	1100 x 750	5	970 x 1800	1,49	2000 (1250)		
550-800	1100 x 750 x var.	1100 x 750	5	970 x 1800	1,49	2000	33,0	
550-800	1100 x 750 x var.	1100 x 750	5	970 x 1800	1,49	3000 (2000)		
550-800	1100 x 750 x var.	1100 x 750	5	970 x 1800	1,49	3000 (2000)		
700-1100	1100 x 1100 x var.	1100 x 1100	5	970 x 1800	2,18	2000		HSM VK 12018
700-1100	1100 x 1100 x var.	1100 x 1100	5	970 x 1800	2,18	3000 (2000)	38,0	
700-1100	1100 x 1100 x var.	1100 x 1100	5	970 x 1800	2,18	3000		
800-1250	1100 x 1100 x var.	1100 x 1100	5	970 x 2000	2,42	3000 (2000)		HSM VK 15020
800-1250	1100 x 1100 x var.	1100 x 1100	5	970 x 2000	2,42	3000	45,0	
800-1250	1100 x 1100 x var.	1100 x 1100	5	970 x 2000	2,42	3000		

Die Abmessungen der Modelle:

Modell	Gesamtlänge	Gesamtbreite	Breite Presskanal (Innenmaß)	Höhe Presskanal (Innenmaß)	Länge Einfüllschacht (kubisch, Innenmaß)	Breite Einfüllschacht (kubisch, Innenmaß)	Gesamthöhe Einfüllschacht (kubisch)	Breite Durchschiebezylinder bis Pressenmitte (kubisch)	Breite Verdrilleinheit bis Pressenmitte
	L	B	O	P	E	S	H	X	Y
HSM AK 807	3940	1140	500	500	710	450	1400	-	-
HSM VK 807 V	4813	1188	500	500	710	450	2281	-	-
HSM VK 1206	4795	2863	750	500	600	670	1565	1849	1014
HSM VK 1210	5594	2863	750	500	1000	670	1940	1849	1014
HSM VK 2306	5295	2863	750	500	600	670	1565	1849	1050
HSM VK 2310	6095	2863	750	500	1000	670	1940	1849	1050
HSM VK 3008	6498	2951	700	800	800	620	2030	1700	900
HSM VK 3012	7378	2951	700	800	1140	620	2465	1700	900
HSM VK 4012	7043	3163	900	720	1250	820	2350	2090	1126
HSM VK 4208	6960	2882	700	800	800	620	2030	1700	900
HSM VK 4212	7378	2882	700	800	1140	620	2030	1700	900
HSM VK 4812	7530	3742	1100	750	1250	1020	2950	2520	1230
HSM VK 4812 V	7456	2570	1100	748	1250	1020	2583	-	1210
HSM VK 4812 P	6661	3994	1100	748	1250	1020	2950	2660	1210
HSM VK 5012	8861	3994	1100	750	1250	1020	2950	2640	1361
HSM VK 5016	9682	3994	1100	750	1250	1060	2950	2640	1361
HSM VK 6015	10683	3664	750	750	1500	620	3260	2582	1187
HSM VK 6215	10578	4159	1100	750	1500	970	3260	2757	1362
HSM VK 7215	10750	4159	1100	750	1500	970	3260	2757	1362
HSM VK 8818	12272	4159	1100	750	1800	970	3270	2782	1377
HSM VK 12018	12413	4159	1100	1100	1800	970	3622	2782	1377
HSM VK 15020	13115	4159	1100	1100	2000	970	3622	2782	1377

Alle technischen Daten und Maße sind ca.-Angaben. Maßangaben in mm. Technische und optische Änderungen vorbehalten.

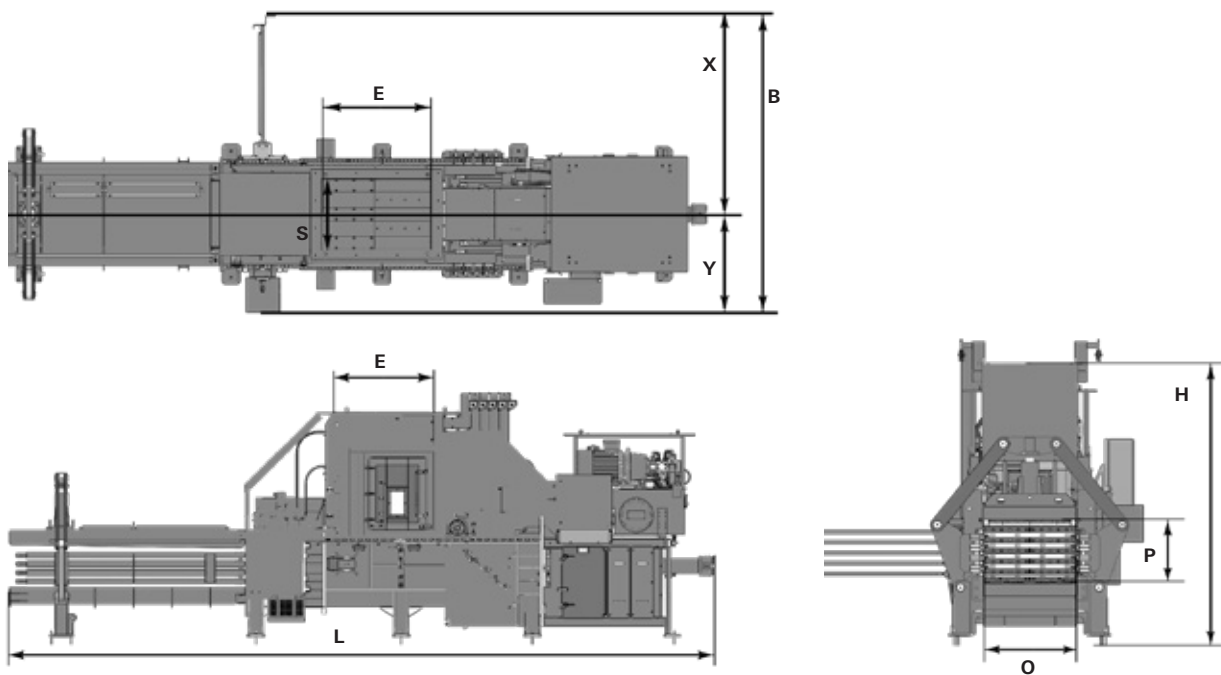

L	Gesamtlänge	S	Breite Einfüllschacht, kubisch, Innenmaß
B	Gesamtbreite	H	Gesamthöhe Einfüllschacht, kubisch
O	Breite Presskanal, Innenmaß	X	Breite Durchschiebezylinder bis Pressenmitte
P	Höhe Presskanal, Innenmaß	Y	Breite Verdrilleinheit bis Pressenmitte
E	Länge Einfüllschacht, kubisch, Innenmaß		

Erläuterungen zu den technischen Daten:

• Hauptantriebsleistung	Nennleistung des Pressenantriebs ohne Nebenaggregate (Ölkühler).
• FU	Frequenzumrichter
• Presskraft	Zylinderkolbenfläche multipliziert mit dem maximalen hydraulischen Druck (theoretischer Wert).
• Spez. Pressdruck	Kraft in N, die auf 1 cm ² des zu verpressenden Materials wirkt.
• Taktzeit im Leerlauf (theor.)	Zeit, in der die Pressplatte ohne Material nach vorne fährt und im Leerlauf in die Grundstellung zurück. Die Taktzeit ist materialunabhängig.
• Pressleistung im Leerlauf (theor.)	Maximales Volumen, das theoretisch in einer Stunde verpresst werden kann, ohne Unterbrechung des Pressvorgangs durch Beschickung oder Umreifung. Errechnet sich aus dem Presskastenvolumen dividiert durch die Presszeit.
• Pressleistung bei 20/50 kg/m ³	Maximales Gewicht, das theoretisch in einer Stunde verpresst werden kann bei einem Schüttgewicht von 20 bzw. 50 kg/m ³ , ohne Unterbrechung des Pressvorgangs durch Beschickung oder Umreifung.
• Praktische Pressleistung	Die praktische Pressleistung entspricht bis zu 70 % der theoretischen Pressleistung und hängt ab von der Art der Beschickung, dem Schüttgewicht, der Materialart und von steuerungsbedingten Verzögerungen.
• Ballengewicht	Das Ballengewicht variiert je nach Art, Feuchtigkeit und Zustand des verpressten Materials sowie von der Ballenlänge bzw. -höhe. Angaben zum Ballengewicht bei 1200 mm Länge (abweichende Angaben stehen in Klammer).
• Ballengröße	Die Höhe/Länge des Ballens variiert abhängig von der Expansionskraft des verpressten Materials. Bei Kanalbällen kann die Ballenlänge innerhalb der angegebenen Grenzen variabel eingestellt werden.
• Ballen-/Kanalquerschnitt	Breite x Höhe des Ballens bzw. des Presskanals.
• Umreifung	Angabe zur Anzahl der Umreifungen des Ballens.
• Einfüllöffnung	Größe der Öffnung, durch die die Presse mit Material beschickt werden kann.
• Einfüllvolumen	Einfüllöffnung x Höhe des Presskastens.
• Tankinhalt	Volumen des Hydrauliköl-Tanks in Liter.
• Gewicht	Nettogewicht der Maschine, ohne Verpackung und ohne beschicktes Material, Zuführsystem oder Optionen.
• Spannung / Frequenz	Stromnetz für Drehstrom, 3 x 400 V / 50 Hz.
• Schüttgewicht	Gewicht des beschickten Materials pro m ³ . Das Schüttgewicht beeinflusst die Pressleistung.
• Durchsatzleistung	Maximale Menge (Gewicht/Volumen), die theoretisch in einer Stunde verarbeitet werden kann.

Übersicht über das weitere HSM Produktportfolio:



Vertikale Ballenpressen

HSM V-Press – die kompakten Entsorgungslösungen.

HSM Fasspresse – Verpressung von Leichtblech- und Rollreifenfässern.



Horizontale Ballenpressen

HSM Horizontale Ballenpressen – große Einfüllöffnung und geringe Bauhöhe. Verpressen neben Papier, Kartonage, Folien auch Schaumstoffe, Styropor, Hohlkörper, Bleicheimer, Fässer, Autoreifen u. v. m.



Great Products, Great People.



● **Hauptsitz und Standorte Produktion
in Deutschland**

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany
Tel. + 49 7554 2100-0
Fax + 49 7554 2100-160
info@hsm.eu
www.hsm.eu

○ **Tochtergesellschaften**

HSM Técnica de Oficina y
Medioambiente España, S.L.U.
HSM France SAS
HSM (UK) Ltd.
HSM Polska Sp. z o.o.
HSM of America LLC

● **Vertriebs- und Servicepartner**

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Aktuelle Daten finden Sie unter www.hsm.eu

09/2026 – W51222