HSM V-Press 860 plus B

Prensa de balas verticales HSM V-Press 860 plus B

La HSM V-Press 860 plus B, con una fuerza de prensado de 594 kN y una tecnología silenciosa y de bajo consumo, es la solución rentable y ecológica para sus problemas de eliminación de residuos.

Especificaciones

N.º artículo:	6058214
EAN	4026631080064
Fuerza de prensado :	594 kN
Fuerza específica de prensado :	50,76 N/cm²
Potencia de transmisión:	4 kW
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz
Durac. ciclo en marcha en:	25 s
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	32,5 m³/h
Altura de llenado:	1129 mm
Anchura x altura de la apertura de llenado:	1500 x 651 mm
Longitud x Anchura x Altura de la bala:	1500 x 1200 x 780 mm
Peso de bala:	550 kg
Clase de carga:	a mano
Anchura x Profundidad x Altura:	2099 x 1245 x 2985 mm
Peso:	2340 kg
Línea de productos asociada:	V-Press
Tipo de consumibles:	Alambre, Alambre de ojal
Material prensado:	Plástico, Cartón

Información del producto

Balas altamente compactas listas para ser comercializables sin necesidad de volverlas a prensar

Para llenar la prensa se empuja la mitad superior de las puertas hacia abajo y se abre automáticamente tras el proceso de prensado

Volante de cierre - Fácil de usar gracias a rosca invertida para una rápida apertura y cierre

Comprime cartón y plástico

Apta para cartón y plástico.

Inicio automático

Inicio automático del proceso de prensado tras cerrar la puerta.

Económica, rápida y silenciosa

Con la tecnología de avance rápido diseñada por HSM especialmente para la serie V-Press, las prensas de balas son particularmente eficientes y tienen un bajo consumo energético. Esto ahorra tiempo y costes.

Pantalla para gráficos

Cómodo manejo gracias al teclado de membrana con display de texto que muestra el estado real de la máquina.

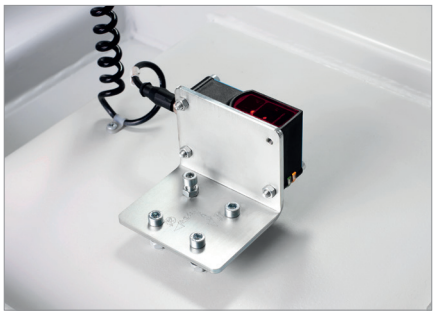

HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) para controlar la inclinación de la plancha de prensado.

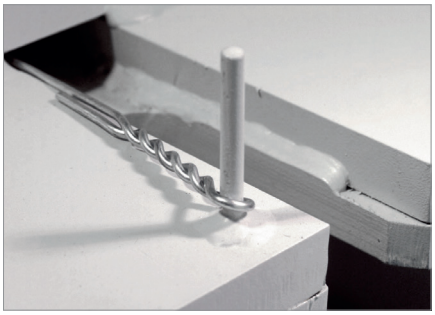

Atadura

Atado de la bala con alambre – disponible con estación de cinta para envoltura con cinta de poliéster.

Made in Germany | cost effective | simple operation | 95% volume reduction | quiet operation

TÜV SÜD ISO 9001 | CE | UKCA | DGUV Test DP 22035 | GS geprüfte Sicherheit dguv.de/dguv-test

www.tuev-sued.de/ps-zert

www.hsm.eu

HSM®