



## HSM V-Press 830

### Prensa de balas verticales HSM V-Press 830 plus

Con una fuerza de prensado de 300 kN y una baja altura total, la V-Press 830 de HSM ahorra espacio en costosas zonas de almacenamiento y facilita el transporte y la manipulación de materiales reciclables.

### Especificaciones

|   |                      |  |  |
|---|----------------------|--|--|
| <b>N.º artículo:</b>                                      | 6056214              | <b>Longitud x Anchura x Altura de la bala:</b> | 1200 x 1100 x 780 mm   |
| <b>EAN</b>  | 4026631080538        | <b>Peso de bala:</b>                           | 320 kg   |
| <b>Fuerza de prensado :</b>                               | 300 kN               | <b>Clase de carga:</b>                         | a mano   |
| <b>Fuerza específica de prensado :</b>                    | 32 N/cm <sup>2</sup> | <b>Anchura x Profundidad x Altura:</b>         | 1717 x 1247 x 2570 mm  |
| <b>Potencia de transmisión:</b>                           | 4 kW                 | <b>Peso:</b>                                   | 1445 kg  |
| <b>Tensión / Frecuencia:</b>                              | 400 V / 50 Hz        | <b>Línea de productos asociada:</b>            | V-Press  |
| <b>Durac. ciclo en marcha en:</b>                         | 47,5 s               | <b>Tipo de consumibles:</b>                    | Alambre, Alambre de ojal, Cinta de atadura                   |
| <b>Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):</b> | 7 m <sup>3</sup> /h  | <b>Material prensado:</b>                      | Plástico, Mezcla de papel, Cartón, Restos de estampado, Ropa |
| <b>Altura de llenado:</b>                                 | 1071 mm              |  |  |
| <b>Anchura x altura de la apertura de llenado:</b>        | 1195 x 530 mm        |  |  |

### Información del producto



Para llenar la prensa se empuja la mitad superior de las puertas hacia abajo y se abre automáticamente tras el proceso de prensado



Volante de cierre - Fácil de usar gracias a rosca invertida para una rápida apertura y cierre



Altura y superficie de montaje reducidas




### Comprime cartón y plástico

Apta para cartón y plástico.



### Inicio automático

Inicio automático del proceso de prensado tras cerrar la puerta.

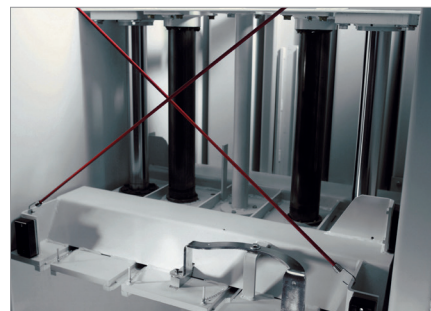

### Prensado optimizado

Plancha de prensado maciza con guía excepcionalmente estable.




### Pantalla para gráficos

Cómodo manejo gracias al teclado de membrana con display de texto que muestra el estado real de la máquina.




### HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) para controlar la inclinación de la plancha de prensado.

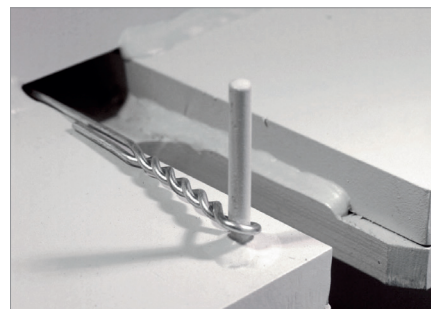

### Atadura

Atado de la bala con alambre – disponible con estación de cinta para envoltura con cinta de poliéster.



[www.tuev-sued.de/ps-zert](http://www.tuev-sued.de/ps-zert)

[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

**HSM**®