# HSM V-Press 610 P

## Prensa de balas verticales HSM V-Press 610 P

La prensa de balas vertical está especialmente diseñada para la compactación de botellas y latas de bebidas de PET/UBC abiertas o perforadas.

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **N.º artículo:** | 6110204 |
| **EAN** | 4026631083058 |
| **Fuerza de prensado :** | 120 kN |
| **Fuerza específica de prensado :** | 25 N/cm² |
| **Tensión / Frecuencia:** | 400 V / 50 Hz |
| **Durac. ciclo en marcha en:** | 22 s |
| **Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):** | 6,25 m³/h |
| **Altura de llenado:** | 656 mm |
| **Anchura x altura de la apertura de llenado:** | 800 x 488 mm |
| **Longitud x Anchura x Altura de la bala:** | 800 x 800 x 600 mm |
| **Nivel sonoro (marcha en vacío):** | ca. 60 dB(A) |
| **Anchura x Profundidad x Altura:** | 1192 x 1058 x 1986 mm |
| **Peso:** | 540 kg |
| **Línea de productos asociada:** | V-Press |
| **Tipo de consumibles:** | Cinta de atadura |
| **Material prensado:** | Botellas PET, latas de bebida de aluminio, envases blandos, Plástico, Mezcla de papel, Cartón, Restos de estampado, PET, Getränke und Aluminiumdosen |

## Información del producto

Garras de retención especiales optimizan la compresión del material.

Compacta latas de PET y bebidas

Carga sencilla gracias a la trampilla de llenado a una altura de trabajo cómoda.

Garras de retención

Garras de retención especiales optimizan la compresión del material.

Inicio automático

Inicio automático del proceso de prensado tras cerrar la puerta.

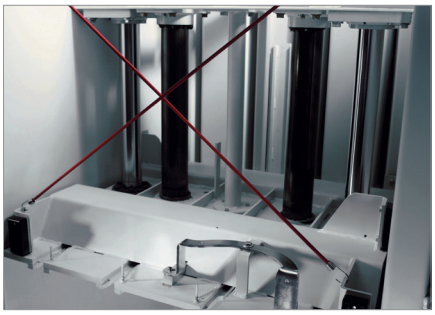

Prensado optimizado

Plancha de prensado maciza con guía excepcionalmente estable.

Pantalla para gráficos

Cómodo manejo gracias al teclado de membrana con display de texto que muestra el estado real de la máquina.

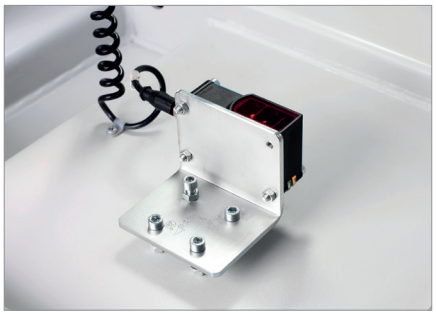

HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) para controlar la inclinación de la plancha de prensado.

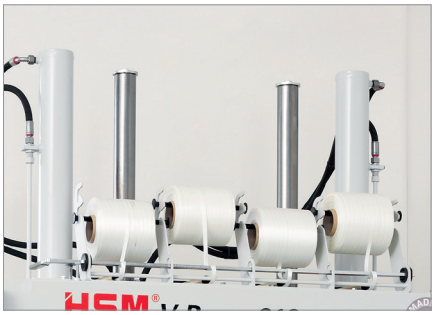

Atadura

Atadura manual de la bala con cinta continua de poliéster.

Made in Germany

cost effective

simple operation

95% volume reduction

www.tuev-sued.de/ps-zert

**www.hsm.eu**