


HSM VK 4012

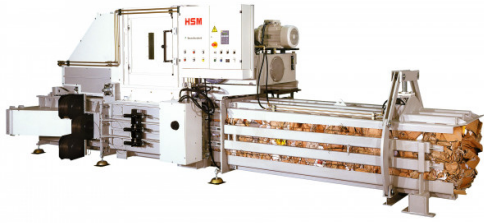

Prensa de balas de canal HSM VK 4012

Para aplicaciones industriales con requisitos especiales - Rendimiento de paso de hasta aprox. 239 m³/h

Especificaciones

N.º artículo:	6406000	Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:	820 x 1250 mm
Fuerza de prensado :	450 kN	Anchura x Altura x Longitud de la bala:	900 x 720 x 600-1200 mm
Fuerza específica de prensado :	69,4 N/cm²	Longitud x Anchura x Altura:	7043 x 3163 x 2350 mm
Potencia de transmisión:	15 kW	Peso:	7 t
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz	Tipo de consumibles:	Alambre
Durac. ciclo en marcha en:	16,7 s	Material prensado:	Plástico, Mezcla de papel, Cartón
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	174 m³/h		
Rendimiento de prensado con 50 kg/m³ (teór.):	8.7 t/h		

Información del producto



Integración en procesos de producción automatizados e industriales



Apropiada para una carga de forma continua con cinta de transporte, alimentación por aire o similar



Especialmente apta para prensar cartón y film



Soluciones de sistemas

Integración en procesos de producción automatizados e industriales.



Carga de forma continua

Apropiada para una carga de forma continua con cinta de transporte, alimentación por aire o similar.



Prensado optimizado

Alta densidad de bala y mayor peso de la bala.



Funcionamiento automático

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica.



Lado de manejo

Puede integrarse completamente en los flujos de trabajo y procesos existentes. El lado de manejo se puede elegir libremente.



Multiusos

Se adaptan a casi todas las necesidades. Consúltenos en caso de que tenga otros materiales o aplicaciones. Encontraremos la solución más adecuada.

