


HSM VK 4012

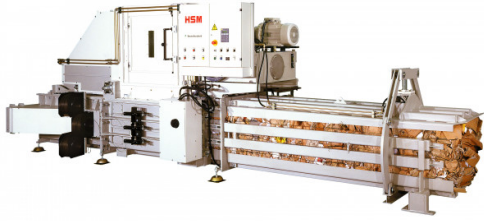

Prensa de balas de canal HSM VK 4012

Para aplicaciones industriales con requisitos especiales - Rendimiento de paso de hasta aprox. 239 m³/h

Información del producto

Especialmente apta para prensar cartón y film



Einbindung in automatisierte industrielle Produktionsprozesse



El lado de manejo se puede elegir libremente



Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband, Luftbeschickung o. ä. geeignet



Especificaciones

N.º artículo:	6406001	Longitud x Anchura x Altura:	6180 x 3190 x 2440 mm
Fuerza de prensado :	450 kN	Peso:	7 t
Fuerza específica de prensado :	69,4 N/cm²	Clase de atadura:	horizontalmente
Potencia de transmisión:	22 kW	Número de ataduras:	3
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz	Tipo de consumibles:	Alambre
Durac. ciclo en marcha en:	12,2 s	Sector:	Industria & producción, Industria de impresión & embalaje , Logística & expediciones, Comercio minorista
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	239 m³/h	Material prensado:	Plástico, Mezcla de papel, Cartón
Rendimiento de prensado con 50 kg/m³ (teór.):	11.95 t/h	Uso para línea de productos:	VK
Anchura de la apertura de llenado x Longitud de la apertura de llenado:	820 x 1250 mm		
Anchura x Altura x Longitud de la bala:	900 x 720 x 600-1200 mm		
Peso de bala:	250-400 kg		