

HSM ProfiPack P425



Máquina para producción de relleno y protección de embalajes HSM ProfiPack P425

Esta robusta máquina para producción de relleno y protección de embalaje con un rendimiento optimizado convierte en un solo paso las cajas de cartón usado en una malla de material de relleno para la protección de sus productos. Este equipo profesional es móvil, se desplaza sobre ruedas giratorias y se puede utilizar con total flexibilidad.

Especificaciones

N.º artículo:	1531154	Altura de llenado:	20 mm
EAN	4026631062596	Nivel sonoro (marcha en vacío):	ca. 60 - 62 dB(A)
Rendimiento de paso:	80 kg/h	Anchura x Profundidad x Altura:	770 x 611 x 1040 mm
Consumo de potencia del motor:	2000 W	Peso:	160 kg
Tensión / Frecuencia:	220-240 V / 50-60 Hz		
Anchura de entrada:	425 mm		

Información del producto



Al pulsar el interruptor de parada de emergencia, el equipo se detiene de inmediato.



El equipo puede utilizarse como dispositivo móvil, y dispone de ruedas giratorias de movimiento suave y estable con freno de bloqueo.



Gracias al alto nivel de eficiencia de su accionamiento se consigue un funcionamiento del equipo especialmente sostenible.

HSM®



Material de embalaje de alta calidad

El material de embalaje se puede usar donde sea necesario y proporciona una protección óptima para los objetos.



Funcionamiento continuo

El potente motor garantiza una carga continua fiable.




Anchura de trabajo ajustable a medida

A través de un ajuste continuo de la anchura de trabajo mediante una escala, el material de acolchado puede fabricarse a medida con total exactitud.



Elemento de mando intuitivo

Su intuitivo panel de mando con indicadores LED sobre un robusto teclado de membrana indica el estado de funcionamiento del equipo.

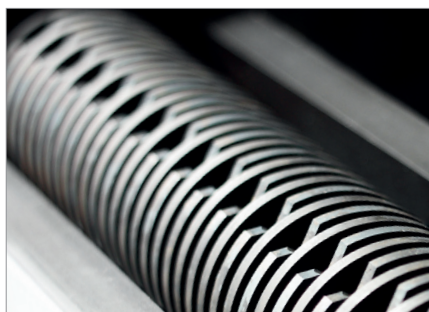

Ejes de acero endurecido resistentes al desgaste

Los cilindros de corte de acero endurecido por inducción son resistentes a las grapas de las cajas de cartón y garantizan una larga vida útil.



Volumen de acolchado variable

Dependiendo de la aplicación, el volumen del acolchado del material de embalaje se puede ajustar según sea necesario.



*HSM ProfiPack P425



*HSM ProfiPack C400, P425 (Wechselstrom / alternating current)
**HSM ProfiPack P425 (Wechselstrom / alternating current)

www.hsm.eu

HSM®