HSM DuoShredder 5750 - 6
40-53 mm

HSM DuoShredder 5750

Instalación de destrucción de documentos de dos niv
completamente automática. Según el tipo de materia
un rendimiento de hasta 800 kg/h. En combinación co
balas HSM, el HSM DuoShredder 5750 se convierte e
completa para la eliminación de residuos.

Especificaciones

N.º artículo:	1678000	Anchura de entrada:	500 mm
Tipo de corte:	corte en partículas	Material destruible:	Papel, Grapas y clips, Tarjeta de crédito, Archivadores completos
Tamaño de corte:	6 x 40-53 mm		
Nivel de seguridad (DIN 66399):	H-2 | O-2 | P-3 | T-3		

Información del producto

Sistema de trituradoras con dos niveles de trituración.

Primer nivel de pre-trituración con sistema de cuatro ejes formado por dos cilindros de entrada y dos de corte.

Segundo nivel de post-trituraci con sistema de dos ejes.

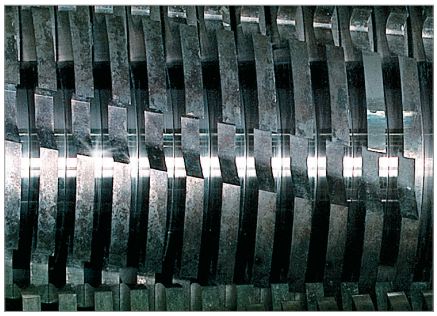

Ejes de acero endurecido resistentes al desgaste

Los rodillos, de sólido corte de acero endurecidos por inducción son robustos y garantizan un alto nivel de durabilidad.

Funcionamiento continuo

El potente motor garantiza una carga continua fiable.

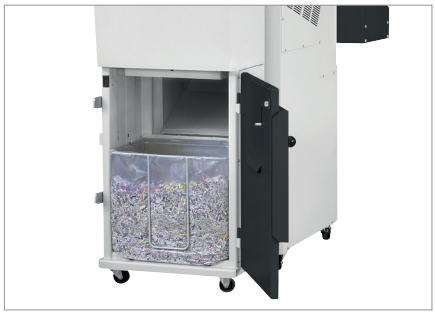

Prensado en cajas de cartón o bolsa de recogida

El material destruible prensado en balas compactas se elimina en una caja de cartón (HSM SP 4040 V) o una bolsa de recogida (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080). Esto impide que caigan partículas y garantiza una manipulación limpia.

Peso de las balas configurable manualmente

El peso de las balas puede variar según los requisitos (HSM SP 5080, HSM SP 5088).

Seguridad para el usuario gracias al interruptor de parada de emergencia

Al pulsar el interruptor de parada de emergencia, el equipo se detiene de inmediato.

Extractor de polvo

El potente y energéticamente eficiente extractor de polvo HSM DE 4-100 de la clase de polvo M asegura una extracción óptima debido al alto volumen de flujo de aire, reduciendo así las emisiones de polvo (accesorio).

Made in Germany

anti jam

safety system *

*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

www.hsm.eu