HSM FP 3000

Prensa para bidones HSM FP 3000

La HSM FP 3000, con una fuerza de prensado de 270 kN, es perfectamente adecuada para comprimir bidones de chapa ligera o con aros de refuerzo.

Especificaciones

N.º artículo:	6820194
EAN	4026631077224
Fuerza de prensado :	270 kN
Fuerza específica de prensado :	60 N/cm²
Potencia de transmisión:	7,5 kW
Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz
Durac. ciclo en marcha en:	33 s
Rendimiento de prensado en marcha en vacío (teór):	6,25 m³/h

Altura de llenado:	1092 mm
Anchura x altura de la apertura de llenado:	618 x 1092 mm
Nivel sonoro (marcha en vacío):	ca. 67 dB(A)
Anchura x Profundidad x Altura:	1158 x 997 x 2904 mm
Peso:	972 kg
Material prensado:	Bidones

Información del producto

Es perfectamente adecuada para comprimir para bidones de chapa ligera o con aros de refuerzo

Reducción del volumen hasta un 95 %

Altura y superficie de montaje reducidas

Diseño especialmente compacto

Altura y superficie de montaje reducidas.

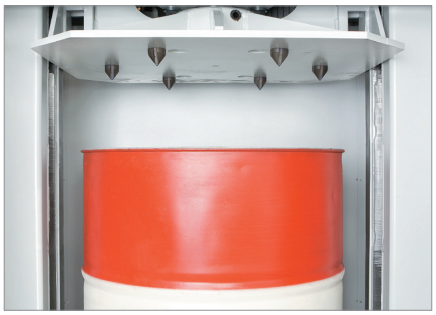

Plancha de prensado con punzones

Plancha de prensado con punzones para abrir el bidón y recipiente recolector para líquidos.

Retorno automático

Retorno automático que ahorra tiempo y costes de funcionamiento y personal.

Estructura cerrada por todos

Estructura cerrada por todos lados con mirilla que proporciona alta seguridad y evita la generación de suciedad.

Pantalla

Membrana con indicador LED que facilita el manejo y proporciona seguridad.

Escaso mantenimiento

Sistema electrohidráulico de escaso mantenimiento y larga vida.

Made in Germany

cost effective

simple operation

www.tuev-sued.de/ps-zert

www.hsm.eu