



HSM FP 3000 Ex

La HSM FP 3000, con una fuerza de prensado de 270 kN, es perfectamente adecuada para comprimir bidones de chapa ligera o con aros de refuerzo.

Especificaciones

| | | | |
|---|----------------------|-----------------------------------|---------------|
| N.º artículo: | 6820264 | Fuerza de prensado: | 270 kN |
| Dimensiones de la máquina (An x P x Al): | 960 x 1168 x 2892 mm | Apertura de llenado (AxH): | 618 x 1092 mm |
| Durac. ciclo: | 33 | | |

Información del Producto:



Altura y superficie de montaje reducidas



Retorno automático que ahorra tiempo y costes de funcionamiento y personal



Membrana con indicador LED que facilita el manejo y proporciona seguridad


Información del Producto:



Construcción con protección EEX conforme a EX II 2 G Ex h IIB T4 Gb X



Estructura cerrada por todos lados con mirilla que proporciona alta seguridad y evita la generación de suciedad

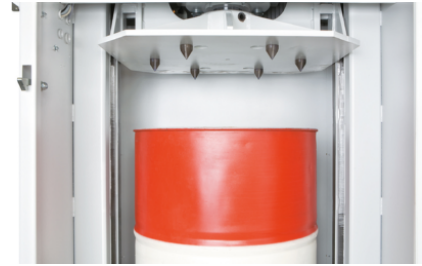

Plancha de prensado con punzones para abrir el bidón y recipiente recolector para líquidos



Es perfectamente adecuada para comprimir para bidones de chapa ligera o con aros de refuerzo



Reducción del volumen hasta un 95 %



Sistema electrohidráulico de escaso mantenimiento y larga vida

