

HSM V-Press 1160



Presse à balles verticales HSM V-Press 1160

La HSM V-Press 1160 est le modèle de pointe de la série HSM V-Press grâce à un poids de balles maximal de 550 kg, une puissante pression de compactage et ses caractéristiques économiques.

Caractéristiques

Réf. d'article :	6140194	Longueur x Largeur x Hauteur des balles:	1200 x 1100 x 1200 mm
EAN	4026631073424	Poids des balles:	550 kg
Pression de compactage spécifique:	594 kN	Type de remplissage:	manuellement
Pression de compactage spécifique:	45 N/cm ²	Largeur x Profondeur x Hauteur:	1780 x 1388 x 2985 mm
Puissance de propulsion:	4 kW	Poids:	2294 kg
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz	Ligne de produits associée:	V-Press
Cadence en marche à vide:	25 s	Type de consommables:	Fil de fer
Rendement de compactage à vide (théor.):	13,75 m ³ /h	Matériau à compacter:	Film, Papier mixte, Cartons, Déchets de poinçonnage
Hauteur de chargement:	1115 mm		
Largeur x hauteur de l'ouverture:	1195 x 650 mm		

Informations sur le produit



Pour remplir la presse, il faut faire pivoter la moitié supérieure de la porte vers la droite



Verrouillage par volant - Facile à manipuler grâce à filetage inversé pour la rapidité d'ouverture et de fermeture



Grâce à la technologie « haute vitesse » de HSM les presses à balles excellent par un fonctionnement particulièrement efficace et économe en énergie

HSM®



Compactage de cartons et films plastique

Pour remplir la presse, il faut faire pivoter la moitié supérieure de la porte vers la droite.



Démarrage automatique

Lancement automatique du cycle de compactage après la fermeture de la porte.



Économique

Dimensions et poids optimisés des balles pour un stockage économique, le transport et la commercialisation direct.




Commande par microprocesseur

Commande moderne à microprocesseur avec clavier tactile et affichage textuel.



HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) Système de contrôle de torsion pour la surveillance de l'inclinaison du plateau de compactage.

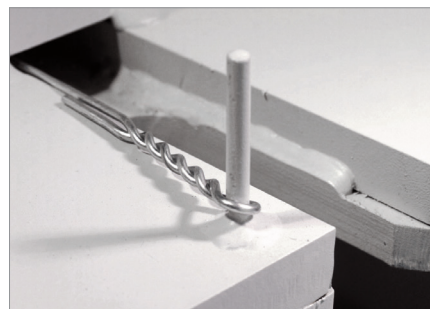

Ligaturage

Cerclage de la balle avec fil – disponible en option avec station à bande pour un durcissement avec bande polyester ou fil.



www.tuev-sued.de/ps-zert



www.hsm.eu

HSM®