

HSM V-Press 860



Presse à balles verticales HSM V-Press 860

La HSM V-Press 860 représente la solution économique et écologique pour vos tâches de traitement des déchets grâce à sa pression de compactage de 594 kN et sa technologie silencieuse et à faible consommation d'énergie.

Caractéristiques

Réf. d'article :	6148184	Longueur x Largeur x Hauteur des balles:	1200 x 780 x 1200 mm
EAN	4026631073547	Poids des balles:	480 kg
Pression de compactage spécifique:	594 kN	Type de remplissage:	manuellement
Pression de compactage spécifique:	63,46 N/cm ²	Niveau sonore (fonctionnement à vide):	ca. 65 dB(A)
Puissance de propulsion:	4 kW	Largeur x Profondeur x Hauteur:	1797 x 1070 x 2985 mm
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz	Poids:	1886 kg
Cadence en marche à vide:	25 s	Ligne de produits associée:	V-Press
Rendement de compactage à vide (théor.):	12 m ³ /h	Type de consommables:	Fil de fer
Hauteur de chargement:	1110 mm	Matériau à compacter:	Film, Papier mixte, Cartons, Déchets de poinçonnage, Vêtements, Big Bags, Polystyrène expansé
Largeur x hauteur de l'ouverture:	1195 x 650 mm		

Informations sur le produit



Pour remplir la presse, il faut faire pivoter la moitié supérieure de la porte vers la droite



Verrouillage par volant - Facile à manipuler grâce à filetage inversé pour la rapidité d'ouverture et de fermeture



Convient aussi bien pour les cartons que les films plastiques




Compactage de cartons et films plastique

Pour remplir la presse, il faut faire pivoter la moitié supérieure de la porte vers la droite.



Démarrage automatique

Lancement automatique du cycle de compactage après la fermeture de la porte.

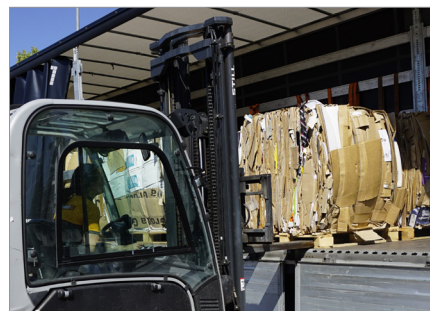

Économique

Dimensions et poids optimisés des balles pour un stockage économique, le transport et la commercialisation direct.




Commande par microprocesseur

Commande moderne à microprocesseur avec clavier tactile et affichage textuel.



HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) Système de contrôle de torsion pour la surveillance de l'inclinaison du plateau de compactage.

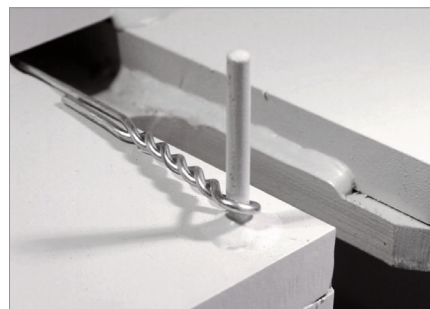

Ligaturage

Cerclage de la balle avec fil – disponible en option avec station à bande pour un durcissement avec bande polyester ou fil.



www.tuev-sued.de/ps-zert



www.hsm.eu

HSM®