



# HSM V-Press 860 L

## Presse à balles verticales HSM V-Press 860 L

La HSM V-Press 860 L produit des balles adaptées pour un transport simple sans palette.

### Caractéristiques

<b>Réf. d'article :</b>	6148964	<b>Longueur x Largeur x Hauteur des balles:</b>	1200 x 780 x 1200 mm
<b>EAN</b>	4026631073721	<b>Poids des balles:</b>	460 kg
<b>Pression de compactage spécifique:</b>	594 kN	<b>Type de remplissage:</b>	manuellement
<b>Pression de compactage spécifique:</b>	63,46 N/cm <sup>2</sup>	<b>Largeur x Profondeur x Hauteur:</b>	1797 x 1247 x 2985 mm
<b>Puissance de propulsion:</b>	4 kW	<b>Poids:</b>	1950 kg
<b>Tension / Fréquence:</b>	400 V / 50 Hz	<b>Ligne de produits associée:</b>	V-Press
<b>Cadence en marche à vide:</b>	25 s	<b>Type de consommables:</b>	Fil de fer
<b>Rendement de compactage à vide (théor.):</b>	26,25 m <sup>3</sup> /h	<b>Matériau à compacter:</b>	Film, Papier mixte, Cartons, Déchets de poinçonnage
<b>Hauteur de chargement:</b>	1110 mm		
<b>Largeur x hauteur de l'ouverture:</b>	1195 x 650 mm		

### Informations sur le produit



Les profilés spéciaux présent dans la porte de sortie des balles, dans la trappe de remplissage et dans le plateau de compactage forment des balles parfaites



Pour remplir la presse, il faut faire pivoter la moitié supérieure de la porte vers la droite



Verrouillage hydraulique - Convivialité de l'ouverture et de la fermeture, sans effort manuel à fournir





### Compactage de cartons et films plastique

Pour remplir la presse, il faut faire pivoter la moitié supérieure de la porte vers la droite.



### Démarrage automatique

Lancement automatique du cycle de compactage après la fermeture de la porte.



### Économe, rapide et doucement

Grâce à la technologie « haute vitesse » de HSM, spécialement conçue pour la gamme V-Press, les presses à balles excellent par un fonctionnement particulièrement efficace et économe en énergie. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent.




### Commande par microprocesseur

Commande moderne à microprocesseur avec clavier tactile et affichage textuel.



### HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) Système de contrôle de torsion pour la surveillance de l'inclinaison du plateau de compactage.

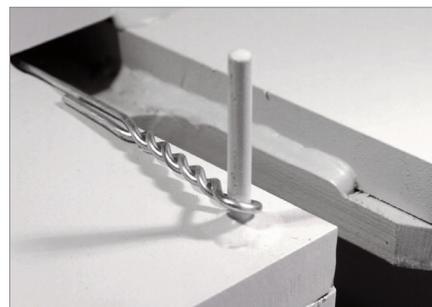

### Ligaturage

Cerclage de la balle avec fil – disponible en option avec station à bande pour un durcissement avec bande polyester ou fil.



[www.tuev-sued.de/ps-zert](http://www.tuev-sued.de/ps-zert)

[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

# HSM®