



HSM V-Press 860 plus B



Presse à balles verticales HSM V-Press 860 plus B

La HSM V-Press 860 plus B représente la solution économique et écologique pour vos tâches de traitement des déchets grâce à sa pression de compactage de 594 kN, sa technologie silencieuse et sa faible consommation d'énergie.

Caractéristiques

Réf. d'article :	6158114	Longueur x Largeur x Hauteur des balles:	1500 x 780 x 1200 mm
EAN	4026631073776	Poids des balles:	550 kg
Pression de compactage spécifique:	594 kN	Type de remplissage:	manuellement
Pression de compactage spécifique:	50,76 N/cm ²	Largeur x Profondeur x Hauteur:	2099 x 1245 x 2985 mm
Puissance de propulsion:	4 kW	Poids:	2336 kg
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz	Ligne de produits associée:	V-Press
Cadence en marche à vide:	25 s	Type de consommables:	Fil de fer
Rendement de compactage à vide (théor.):	32,5 m ³ /h	Matériau à compacter:	Film, Cartons
Hauteur de chargement:	1129 mm		
Largeur x hauteur de l'ouverture:	1500 x 651 mm		

Informations sur le produit



Produit des balles particulièrement larges et denses, pouvant être commercialisées immédiatement – aucun reconditionnement ultérieur n'est requis



Pour remplir la presse, la moitié supérieure de la porte est tirée vers le bas et s'ouvre automatiquement après le cycle de compactage



Verrouillage par volant - Facile à manipuler grâce à filetage inversé pour la rapidité d'ouverture et de fermeture

HSM®



Compactage de cartons et films plastique

Pour remplir la presse, il faut faire pivoter la moitié supérieure de la porte vers la droite.



Démarrage automatique

Lancement automatique du cycle de compactage après la fermeture de la porte.



Économe, rapide et doucement

Grâce à la technologie « haute vitesse » de HSM, spécialement conçue pour la gamme V-Press, les presses à balles excellent par un fonctionnement particulièrement efficace et économe en énergie. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent.




Commande par microprocesseur

Commande moderne à microprocesseur avec clavier tactile et affichage textuel.



HSM TCS

HSM TCS (TorsionControlSystem) Système de contrôle de torsion pour la surveillance de l'inclinaison du plateau de compactage.

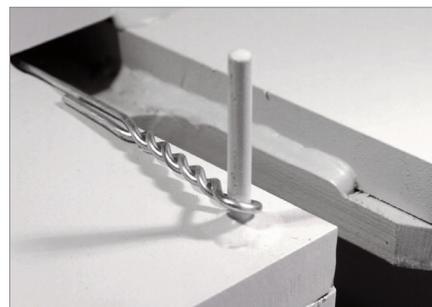

Ligaturage

Cerclage de la balle avec fil – disponible en option avec station à bande pour un durcissement avec bande polyester ou fil.



www.tuev-sued.de/ps-zert

www.hsm.eu

HSM®