


HSM VK 4012

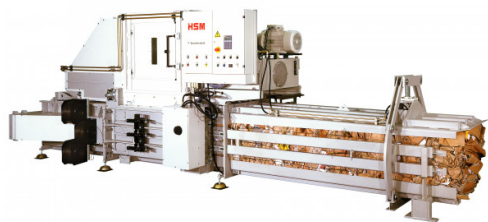

Presse à balles à canal HSM VK 4012

Pour les secteurs industriels à exigences particulières - Débit max. d'env. 239 m³/h

Informations sur le produit

Spécialement compatible avec papier et cartons



Einbindung in automatisierte industrielle Produktionsprozesse



Libre choix du côté du tableau de commandes



Für kontinuierliche Beschickung mit Förderband, Luftbeschickung o. ä. geeignet



Caractéristiques

Réf. d'article :	6406001	Longueur x Largeur x Hauteur:	6180 x 3190 x 2440 mm
Pression de compactage spécifique:	450 kN	Poids:	7 t
Pression de compactage spécifique:	69,4 N/cm ²	Type de ligaturage:	horizontalement
Puissance de propulsion:	22 kW	Nbe de ligaturages:	3
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz	Type de consommables:	Fil de fer
Cadence en marche à vide:	12,2 s	Secteur:	Industrie & production, Industrie de l'impression et de l'emballage, Logistique & expédition, Vente au détail
Rendement de compactage à vide (théor.):	239 m ³ /h	Matériau à compacter:	Film, Papier mixte, Cartons
Rendement de compactage à 50kg/m³ (théor.):	11.95 t/h	Utilisation pour ligne de produits:	VK
Largeur de l'ouverture de char x Longueur de l'ouverture de char:	820 x 1250 mm		
Largeur x Hauteur x Longueur des balles:	900 x 720 x 600-1200 mm		
Poids des balles:	250-400 kg		