



HSM AK 807

Presse à balles à canal HSM AK 807

Pour les secteurs industriels avec petit volume de déchets - Débit max. d'env. 36 m³/h

Caractéristiques

Réf. d'article :	6424000	Largeur de l'ouverture de char x Longueur de l'ouverture de char:	450 x 710 mm
Pression de compactage spécifique:	82 kN	Largeur x Hauteur x Longueur des balles:	500 x 500 x 400-800 mm
Pression de compactage spécifique:	32,8 N/cm ²	Longueur x Largeur x Hauteur:	3940 x 1140 x 1310 mm
Puissance de propulsion:	4 kW	Poids:	1 t
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz	Type de consommables:	Bande de ligaturage
Cadence en marche à vide:	17,6 s	Matériau à compacter:	Film, Papier mixte, Cartons
Rendement de compactage à vide (théor.):	36 m ³ /h		
Rendement de compactage à 50kg/m³ (théor.):	1.8 t/h		

Informations sur le produit



Compacte les cartons et papiers légers



Ligaturage manuel par bande polyester




Intégration dans les processus de production industrielle automatisés

HSM®



Installation complète

Intégration dans les processus de production industrielle automatisés.

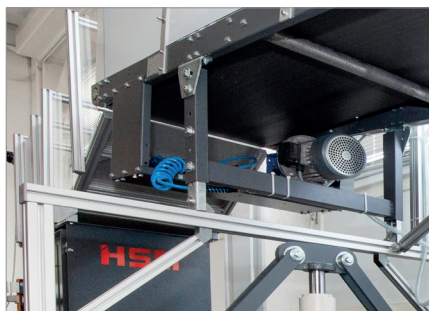

Remplissage en continu

Conçues pour un remplissage en continu par tapis convoyeur, alimentation pneumatique etc.



Balles compactes

Les balles peuvent être empilées et sont faciles à transporter.



Fonctionnement automatique

Contrôle du processus de pressage par cellule photoélectrique.



Côté du tableau de commandes

Peut être entièrement intégré dans les flux de travail et les processus existants. Libre choix du côté du tableau de commandes.



Construction compacte

Encombrement très réduit, construction compacte et robuste.

