

HSM PET FluidEx 600




Le PET FluidEx 600 de HSM vide de manière rapide et fiable les bouteilles en PET et emballages souples, embouteillées ou étiquetées incorrectement ou dont le contenu est périmé. Les emballages jetés à travers la trémie d'alimentation sont acheminés par le système à 2 branches et presque entièrement vidés. Le liquide est séparé des éclats de plastique et des étiquettes à l'aide d'un système filtrant, acheminé de manière précise puis compacté. Une performance accrue, un faible encombrement et la possibilité d'une intégration directe dans les processus de recyclage existants constituent les avantages décisifs du PET FluidEx 600 de HSM.

Caractéristiques

Réf. d'article :	1985134	Débit bouteilles PET (1l) / canettes à l'heure:	10000
EAN	4026631063852	Type de remplissage:	manuellement
Puissance de propulsion:	7 kW	Largeur x Profondeur x Hauteur:	1215 x 3304 x 1775 mm
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz	Poids:	1150 kg
Largeur de travail:	600 mm		
Hauteur de chargement:	1270 mm		

Informations sur le produit



Perforation des emballages en PET, canettes et emballages souples



Débit jusqu'à 10 000 bouteilles PET (1l) / canettes à l'heure



Faible encombrement, remplissage manuel ou automatique au choix



Résistant et robuste

Bloc de coupe en acier spécialement trempé, autres pièces de boîtier des machines en acier inoxydable.




Vider

Possibilité d'évacuation précise des liquides au moyen d'un tube flexible ou d'une pompe.



Nettoyage facile

Nettoyage facile grâce à une ouverture sur les côtés et une sortie d'évacuation rabattable.

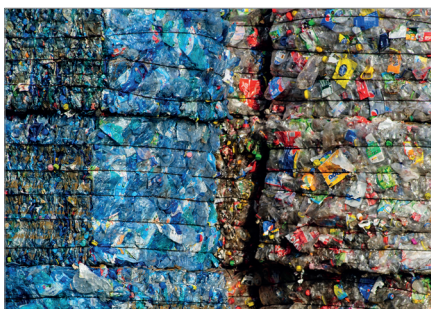

Combinable

Idéal comme équipement supplémentaire pour les presses à balles HSM.



Tableau de commande fonctionnel avec affichage à LED

Guide des opérations multilingue avec description graphique.



Construction compacte

Encombrement très réduit, construction compacte et robuste.

