HSM DuoShredder 5750 - 4 mm

HSM DuoShredder 5750

W pe□ni automatyczne, dwustopniowe urz□dzenie do niszczenia dokument□w. W zale□no□ci od rodzaju materia□u mo□e osi□ga□ praktyczn□ wydajno□□ do 800 kg/h. W po□□czeniu z belownic□ kana□ow□ HSM DuoShredder 5750 mo□e stanowi□ kompletn□ instalacj□ utylizacyjn□.

Parametry

Numer zamówienia:	1678001
Rodzaj ci cia:	ci□cie na □cinki
Rozmiar ci cia:	4,6 x 34 mm
poziomy zabezpieczenia (DIN 66399):	E-3|F-1|O-3|P-4|T-4
Szeroko[otworu wlotowego:	500 mm
Niszczone materiały:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, Ca□ych segregator□w akt

Informacje o produkcie

System niszcz□cy z dwoma stopniami rozdrabniania.

Etap 1: rozdrabnianie wst□pne przy u□yciu zespo□u czterech wa□k□w, z kt□ry sk□adaj□ si□ dwa wa□ki podawcze i dwa wa□ki tn□ce.

2. Stopie□ rozdrabniania dodatkowego jako system dwuwa□owy.

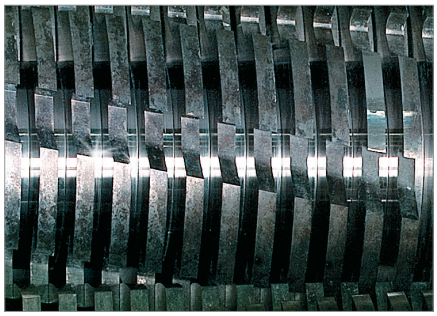

Cylindres de coupe en acier trempé

Les cylindres de coupe en acier trempé par induction résistent et garantissent une durée de vie élevée.

Fonctionnement en continu

Le puissant fonctionnement garantit un fonctionnement en continu.

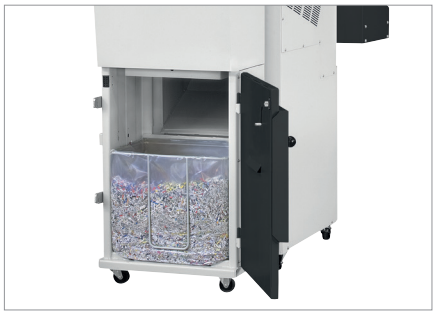

Compactage des matériaux dans des cartons ou des sacs de réception

Les matériaux détruits compressés en balles compactes sont éliminés au choix dans un carton (HSM SP 4040 V) ou un sac de réception (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080).

Poids des balles réglable manuellement

Le poids des balles varie en fonction des exigences (HSM SP 5080, HSM SP 5088).

Sécurité de l'utilisateur grâce à l'interrupteur d'arrêt d'urgence

Dès l'actionnement de l'interrupteur d'arrêt d'urgence, l'appareil s'arrête automatiquement.

Dépoussiéreur

Le dépoussiéreur HSM DE 4-100 industriel puissant et économe en énergie de la catégorie de poussières M assure au moyen d'un fort débit volumique une aspiration optimale et réduit l'émission de poussières (accessoire).

Made in Germany

anti jam

safety system *

*HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

www.hsm.eu