HSM VK 1210

Presse à balles à canal HSM VK 1210

Pour les secteurs industriels avec petit volume de déchets - Débit max. d'env. 117 m³/h

Caractéristiques

Réf. d'article :	6617001
Pression de compactage spécifique:	159 kN
Pression de compactage spécifique:	42,4 N/cm²
Puissance de propulsion:	9,2 kW
Tension / Fréquence:	400 V / 50 Hz
Cadence en marche à vide:	11,5 s
Rendement de compactage à vide (théor.):	117 m³/h
Rendement de compactage à 50kg/m³ (théor.):	5.85 t/h

Largeur de l'ouverture de char x Longueur de l'ouverture de char:	670 x 1000 mm
Largeur x Hauteur x Longueur des balles:	750 x 500 x 600-1200 mm
Longueur x Largeur x Hauteur:	5940 x 2700 x 1940 mm
Poids:	3,8 t
Type de consommables:	Fil de fer
Matériau à compacter:	Film, Papier mixte, Cartons, Déchets de poinçonnage, PET beverage and aluminium cans, soft packaging, PET

Informations sur le produit

Conçues pour un remplissage en continu par tapis convoyeur, alimentation pneumatique etc.

Spécialement compatible avec les cartons, les films plastique et les bouteilles en PET

Ouverture de chargement de 1000 mm pour matériaux de dimensions importantes et débits horaires élevés

Installation complète

Intégration dans les processus de production industrielle automatisés.

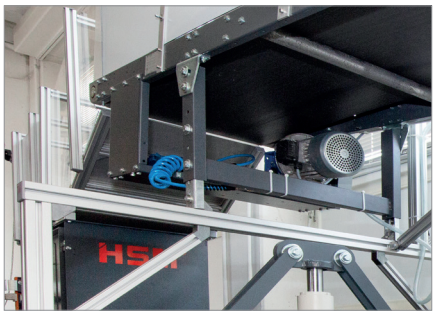

Remplissage en continu

Conçues pour un remplissage en continu par tapis convoyeur, alimentation pneumatique etc.

Balles compactes

Les balles peuvent être empilées et sont faciles à transporter.

Fonctionnement automatique

Contrôle du processus de pressage par cellule photoélectrique.

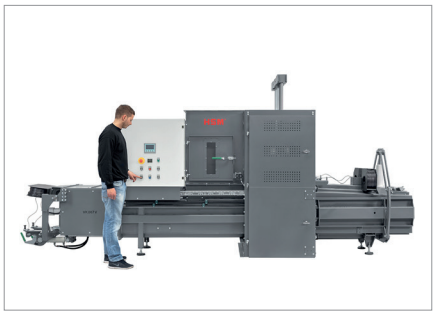

Côté du tableau de commandes

Peut être entièrement intégré dans les flux de travail et les processus existants. Libre choix du côté du tableau de commandes.

Construction compacte

Encombrement très réduit, construction compacte et robuste.

Made in Germany