



HSM PET FluidEx 600

Le PET FluidEx 600 de HSM vide de manière rapide et fiable les bouteilles en PET et emballages souples, embouteillées ou étiquetées incorrectement ou dont le contenu est périmé. Les emballages jetés à travers la trémie d'alimentation sont acheminés par le système à 2 branches et presque entièrement vidés. Le liquide est séparé des éclats de plastique et des étiquettes à l'aide d'un système filtrant, acheminé de manière précise puis compacté. Une performance accrue, un faible encombrement et la possibilité d'une intégration directe dans les processus de recyclage existants constituent les avantages décisifs du PET FluidEx 600 de HSM.

Caractéristiques

Réf. d'article: 1985134


Débit bouteilles PET (1l) / 10000
canettes à l'heure:

Dimensions de la machine (LoxLaxH): 1215 x 3304 x 1775 mm

Largeur de travail: 600 mm

Hauteur d'admission: 1270 mm


Informations sur le produits:

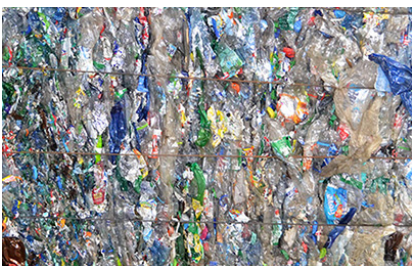

Idéal comme équipement supplémentaire pour les presses à balles HSM




Faible encombrement, remplissage manuel ou automatique au choix

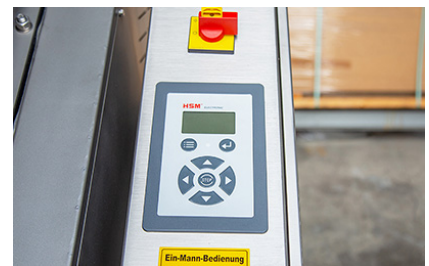

Guide des opérations multilingue avec description graphique

Informations sur le produits:

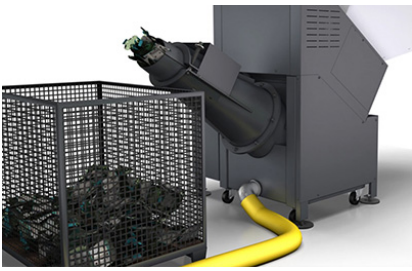

Débit jusqu'à 10 000 bouteilles
PET (1l) / canettes à l'heure



Évacuation précise des liquides
au moyen d'un tube flexible ou
d'une pompe



Perforation des emballages en
PET, canettes et emballages
souples



Encombrement très réduit,
construction compacte et
robuste



Nettoyage facile grâce à une
ouverture sur les côtés et une
sortie d'évacuation rabattable



Bloc de coupe en acier
spécialement trempé, autres
pièces de boîtier des machines
en acier inoxydable

