

HSM V-Press 825



Pressa imballatrici verticali HSM V-Press 825

La HSM V-Press 825 si distingue tramite la sua altezza di trasporto molto ridotta.

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6052214	Lunghezza x Larghezza x Altezza della balla:	1200 x 700 x 780 mm
EAN	4026631080545	Peso balle:	280 kg
Forza di compressione:	250 kN	Metodo di carico:	manualmente
Forza di compressione, specifica:	26 N/cm ²	Lunghezza x Profondità x Altezza:	1700 x 1248 x 2370 mm
Potenza motrice:	4 kW	Peso:	1210 kg
Tensione / Frequenza:	400 V / 50 Hz	Linea di prodotti associati:	V-Press
Tempo di ciclo a vuoto:	39 s	Tipo di materiali di consumo:	Reggetta di legatura
Potenza di compattazione a vuoto (teor.):	7 m ³ /h	Materiale pressabile:	Pellicole, Carta mista, Cartoni, Scarti di stampa, Abbigliamento
Altezza di carico:	958 mm		
Larghezza x altezza di carico:	1195 x 540 mm		

Informazione prodotto



Per il riempimento della pressa la metà superiore dello sportello scorre verso il basso e si apre automaticamente al termine della compressione

Volantino di serraggio dello sportello - Facile da maneggiare, la filettatura contraria consente apertura e chiusura rapide

Adatta per cartone e film




Compattazione cartoni e pellicola

Adatta per cartone e film.



Avvio automatico

Avvio automatico della compressione dopo la chiusura dello sportello.

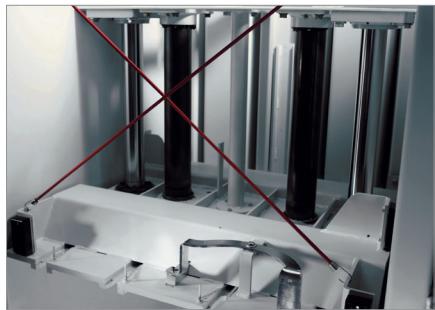

Compattazione ottimale

Piano pressante solido ed estremamente stabile grazie alle molteplici guide.



Controllo del microprocessore

Comando con microprocessore, tastiera a membrana e display.



HSM TCS

Sistema HSM TCS (TorsionControl-System) per il controllo dell'inclinazione del piano pressante.



Legatura

Legatura manuale delle balle con reggetta continua in poliestere.



Made in
Germany




cost
effective



simple
operation



95% volume
reduction



www.tuev-sued.de/ps-zert



HSM V-Press 605,
610



HSM V-Press 818,
820, 825

HSM®

www.hsm.eu