

# HSM V-Press 610 P



## Pressa imballatrici verticali HSM V-Press 610 P

La pressa imballatrice verticale è appositamente progettata per la compressione di bottiglie PET/UBC aperte o perforate e lattine per bevande.

### Dettagli tecnici

|                                                  |                        |                                                     |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>                            | 6110204                | <b>Lunghezza x Larghezza x Altezza della balla:</b> | 800 x 800 x 600 mm                                                                                                                                             |
| <b>EAN</b>                                       | 4026631083058          | <b>Rumorosità minima:</b>                           | ca. 60 dB(A)                                                                                                                                                   |
| <b>Forza di compressione:</b>                    | 120 kN                 | <b>Larghezza x Profondità x Altezza:</b>            | 1192 x 1058 x 1986 mm                                                                                                                                          |
| <b>Forza di compressione, specifica:</b>         | 25 N/cm <sup>2</sup>   | <b>Peso:</b>                                        | 540 kg                                                                                                                                                         |
| <b>Tensione / Frequenza:</b>                     | 400 V / 50 Hz          | <b>Linea di prodotti associati:</b>                 | V-Press                                                                                                                                                        |
| <b>Tempo di ciclo a vuoto:</b>                   | 22 s                   | <b>Tipo di materiali di consumo:</b>                | Reggetta di legatura                                                                                                                                           |
| <b>Potenza di compattazione a vuoto (teor.):</b> | 6,25 m <sup>3</sup> /h | <b>Materiale pressabile:</b>                        | Bottiglie in PET, lattine per bevande di alluminio, imballaggi morbidi, Pellicole, Carta mista, Cartoni, Scarti di stampa, PET, Bevande e lattine in alluminio |
| <b>Altezza di carico:</b>                        | 656 mm                 |                                                     |                                                                                                                                                                |
| <b>Larghezza x altezza di carico:</b>            | 800 x 488 mm           |                                                     |                                                                                                                                                                |

### Informazione prodotto



Gli speciali ventagli mobili ottimizzano la compattazione del material.



Compatta bottiglie in PET e lattine per bevande



Caricamento semplice grazie allo sportello di riempimento ad una comoda altezza di lavoro.

# HSM®




#### Ventagli mobili

Gli speciali ventagli mobili ottimizzano la compattazione del material.



#### Avvio automatico

Avvio automatico della compressione dopo la chiusura dello sportello.

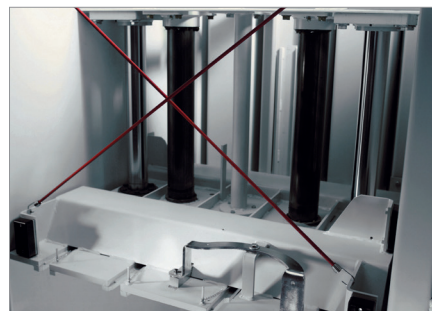

#### Compattazione ottimale

Piano pressante solido ed estremamente stabile grazie alle molteplici guide.



#### Controllo del microprocessore

Comando con microprocessore, tastiera a membrana e display.



#### HSM TCS

Sistema HSM TCS (TorsionControl-System) per il controllo dell'inclinazione del piano pressante.



#### Legatura

Legatura manuale delle balle con reggetta continua in poliestere.



Made in Germany



cost effective



simple operation



95% volume reduction



[www.tuev-sued.de/ps-zert](http://www.tuev-sued.de/ps-zert)



[www.hsm.eu](http://www.hsm.eu)

**HSM®**