HSM DuoShredder 5750 - 4,6 x 34 mm



Impianto di smaltimento di documenti a due livelli completamente automatico. A seconda del tipo di materiale può essere raggiunta una potenzialità produttiva pratica fino a 650 kg/h. In combinazione con una pressa imballatrice HSM, il HSM DuoShredder 5750 diviene un impianto di smaltimento completo.

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	1678001	Tipo di taglio:	taglio in particelle
Livello di sicurezza (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	P-4|O-3|T-4|E-3|F-1	Larghezza di entrata:	500 mm


Informazioni sul prodotti:



Distrugge in modo affidabile interi faldoni e elenchi elefonici.




Il materiale può è essere inserito attraverso un nastro trasportatore oppure scivolo di scarico.

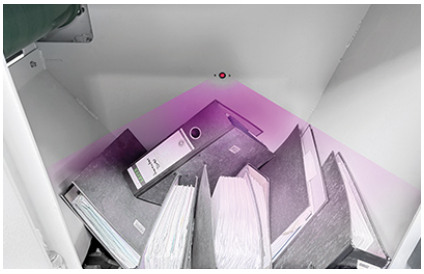

Impianto di controllo progettato per il funzionamento automatico.



Moderna unità di controllo SPS per il controllo integrato di tutti i componenti dell’impianto.

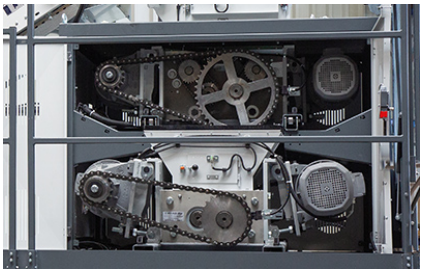

Impianto di smaltimento di documenti a due livelli completamente automatico.



Bocchetta di riempimento stabile con protezione anti sovra alimentazione per il controllo del distruggidocumenti e del nastro trasportatore.




Fornitura di serie con convertitore di frequenza a risparmio energetico.



2° livello post-triturazione con sistema a due alberi.



In combinazione con una pressa imballatrice, il TriShredder 6060 HSM, diventa un sistema di smaltimento completo.

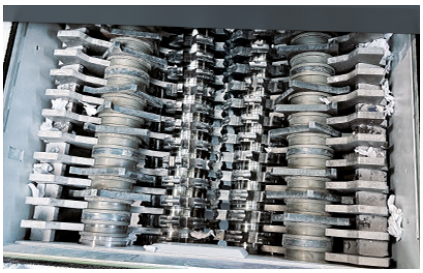

1° livello pretriturazione con sistema a quattro alberi, composto da due alberi da caricamento e due alberi da taglio.

---

anti jam | Made in Germany | safety system

www.hsm.eu