

HSM DuoShredder 5750 - 4,6 x 34 mm



Impianto di smaltimento di documenti a due livelli completamente automatico. A seconda del tipo di materiale può essere raggiunta una potenzialità produttiva pratica fino a 650 kg/h. In combinazione con una pressa imballatrice HSM, il HSM DuoShredder 5750 diviene un impianto di smaltimento completo.

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	1678001	Tipo di taglio:	taglio in particelle
Dimensioni di taglio:	-	Livello di sicurezza (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-3 F-1 O-3 P-4 T-4
Larghezza di entrata:	500 mm		

Informazioni sul prodotti:



Distrugge in modo affidabile interi faldoni e elenchi telefonici.




Il materiale può essere inserito attraverso un nastro trasportatore oppure scivolo di scarico.



Impianto di controllo progettato per il funzionamento automatico.



Moderna unità di controllo SPS per il controllo integrato di tutti i componenti dell'impianto.

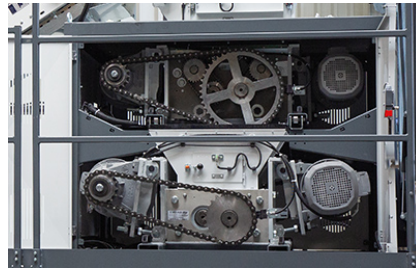

Impianto di smaltimento di documenti a due livelli completamente automatico.



Bocchetta di riempimento stabile con protezione anti sovra alimentazione per il controllo del distruggidocumenti e del nastro trasportatore.



Fornitura di serie con convertitore di frequenza a risparmio energetico.



2° livello post-triturazione con sistema a due alberi.



In combinazione con una pressa imballatrice, il TriShredder 6060 HSM, diventa un sistema di smaltimento completo.



1° livello pretriturazione con sistema a quattro alberi, composto da due alberi da caricamento e due alberi da taglio.





www.hsm.eu