

HSM TriShredder 6060 - 4,6 x 34 mm



Impianto di triturazione a 3 livelli HSM TriShredder 6060 con tre gruppi di taglio ed una portata fino a 2500 kg/h con un livello di sicurezza P-3°. In combinazione con una pressa imballatrice il TriShredder 6060 diviene un completo impianto di smaltimento.

Dettagli tecnici

| | | | |
|------------------------------|---------|--|----------------------|
| Numero Ordine: | 1560001 | Tipo di taglio: | taglio in particelle |
| Dimensioni di taglio: | - | Livello di sicurezza (DIN 66399 / ISO/IEC 21964): | E-3 F-1 O-3 P-4 T-4 |
| Larghezza di entrata: | 650 mm | | |


Informazioni sul prodotti:



Distrugge in modo affidabile interi faldoni e elenchi telefonici.



Il materiale può essere inserito attraverso un nastro trasportatore oppure scivolo di scarico.

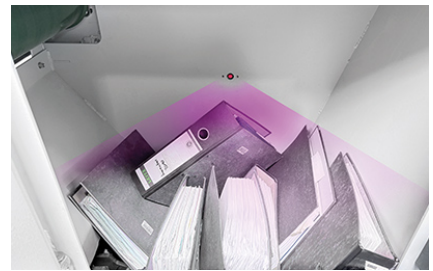

Impianto di controllo progettato per il funzionamento automatico.



Moderna unità di controllo SPS per il controllo integrato di tutti i componenti dell'impianto.




Bocchetta di riempimento stabile con protezione anti sovra alimentazione per il controllo del distruggidocumenti e del nastro trasportatore.



Fornitura di serie con convertitore di frequenza a risparmio energetico.



Raccomandata la combinazione con una pressa a canale automatica HSM.

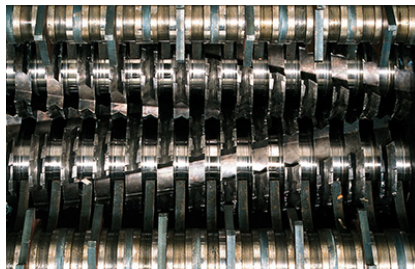

2° livello e 3° livello post-triturazione con sistema a due alberi.



Opzionale con carrello di raccolta materiale per modalità singola, volume ca. 320 litri.



Impianto di triturazione a 3 livelli HSM TriShredder 6060.



In combinazione con una pressa imballatrice, il TriShredder 6060 HSM, diventa un sistema di smaltimento completo.



1° livello pretriturazione con sistema a quattro alberi, composto da due alberi da caricamento e due alberi da taglio.

