

HSM TriShredder 6060 - 4,6 x 34 mm

Impianto di triturazione a 3 livelli HSM TriShredder 6060 con tre gruppi di taglio ed una portata fino a 2500 kg/h con un livello di sicurezza P-3° In combinazione con una pressa imballatrice il TriShredder 6060 diviene un completo impianto di smaltimento.

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	1560001	Tipo di taglio:	taglio in particelle
Livello di sicurezza (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	P-4|O-3|T-4|E-3|F-1	Larghezza di entrata:	650 mm


Informazioni sul prodotti:



Distrugge in modo affidabile interi faldoni e elenchi elefonici.



Il materiale può è essere inserito attraverso un nastro trasportatore oppure scivolo di scarico.

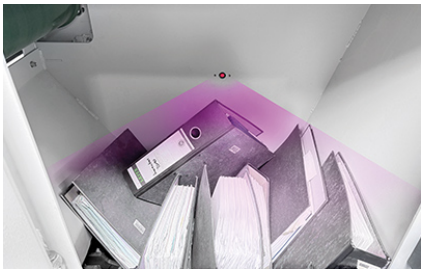

Impianto di controllo progettato per il funzionamento automatico.



Moderna unità di controllo SPS per il controllo integrato di tutti i componenti dell’impianto.




Bocchetta di riempimento stabile con protezione anti sovra alimentazione per il controllo del distruggidocumenti e del nastro trasportatore.



Fornitura di serie con convertitore di frequenza a risparmio energetico.



Raccomandata la combinazione con una pressa a canale automatica HSM.

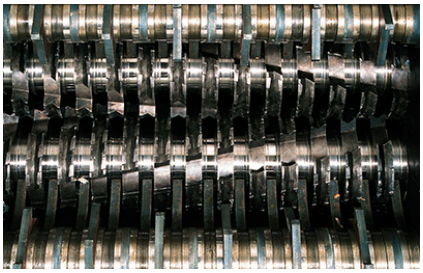

2° livello e 3° livello post-triturazione con sistema a due alberi.




Opzionale con carrello di raccolta materiale per modalità singola, volume ca. 320 litri.



Impianto di triturazione a 3 livelli HSM TriShredder 6060.



In combinazione con una pressa imballatrice, il TriShredder 6060 HSM, diventa un sistema di smaltimento completo.

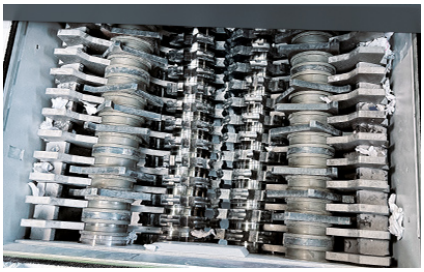

1° livello pretriturazione con sistema a quattro alberi, composto da due alberi da caricamento e due alberi da taglio.

---

anti jam | Made in Germany | safety system

www.hsm.eu