


## HSM TriShredder 6060 - 7,5 x 40-80 mm

Impianto di triturazione a 3 livelli HSM TriShredder 6060 con tre gruppi di taglio ed una portata fino a 2500 kg/h con un livello di sicurezza P-3° In combinazione con una pressa imballatrice il TriShredder 6060 diviene un completo impianto di smaltimento.

### Dettagli tecnici

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero Ordine: | 1560000 | Tipo di taglio: | taglio in particelle |
| Livello di sicurezza (DIN 66399 / ISO/IEC 21964): | P-3\|O-2\|T-3\|E-2 | Larghezza di entrata: | 650 mm |


### Informazioni sul prodotti:




Distrugge in modo affidabile interi faldoni e elenchi elefonici.



Il materiale può è essere inserito attraverso un nastro trasportatore oppure scivolo di scarico.

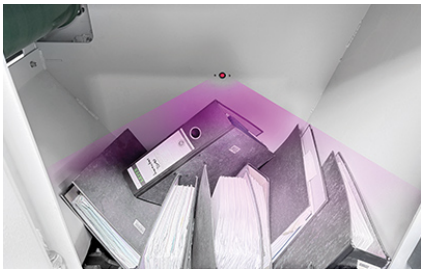

Impianto di controllo progettato per il funzionamento automatico.




Moderna unità di controllo SPS per il controllo integrato di tutti i componenti dell’impianto.




Bocchetta di riempimento stabile con protezione anti sovra alimentazione per il controllo del distruggidocumenti e del nastro trasportatore.



Fornitura di serie con convertitore di frequenza a risparmio energetico.



Raccomandata la combinazione con una pressa a canale automatica HSM.

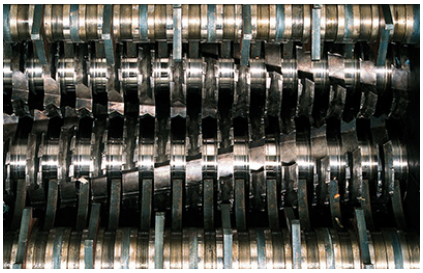

2° livello e 3° livello post-triturazione con sistema a due alberi.




Opzionale con carrello di raccolta materiale per modalità singola, volume ca. 320 litri.




Impianto di triturazione a 3 livelli HSM TriShredder 6060.



In combinazione con una pressa imballatrice, il TriShredder 6060 HSM, diventa un sistema di smaltimento completo.

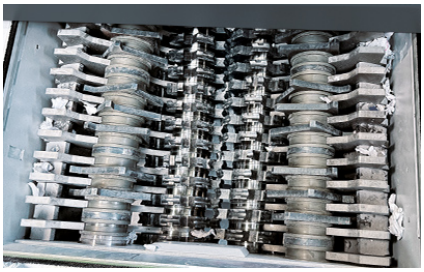

1° livello pretriturazione con sistema a quattro alberi, composto da due alberi da caricamento e due alberi da taglio.

---

anti jam | Made in Germany | safety system

www.hsm.eu