

HSM VK 1206

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 99 m³/h



Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6618001	Forza di compressione:	159 kN
Peso massimo della balle:	200 kg	Dimensioni della balle (LxPxA):	750 x 500 mm
Legatura:	3		

Informazioni sul prodotti:



Ideale per essere collegata ad impianti con alimentazione ad aria (tempi rapidi di ciclo)



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione



Può essere completamente integrato nei flussi di lavoro e nei processi esistenti. Lato per la manutenzione selezionabile liberamente




Spazio ridotto grazie al design particolarmente compatto



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Particolarmente adatta per cartoni, pellicole e bottiglie in PET

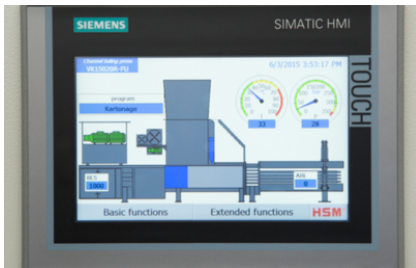

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica



In opzione è disponibile anche nella versione con legatura manuale

