

## HSM VK 1206

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 99 m<sup>3</sup>/h



### Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6618001	<b>Forza di compressione:</b>	159 kN
<b>Peso massimo della balle:</b>	200 kg	<b>Dimensioni della balle (LxPxA):</b>	750 x 500 mm
<b>Legatura:</b>	3		

### Informazioni sul prodotti:



Ideale per essere collegata ad impianti con alimentazione ad aria (tempi rapidi di ciclo)



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione



Può essere completamente integrato nei flussi di lavoro e nei processi esistenti. Lato per la manutenzione selezionabile liberamente

## Informazioni sui prodotti:




Spazio ridotto grazie al design particolarmente compatto



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Particolarmente adatta per cartoni, pellicole e bottiglie in PET

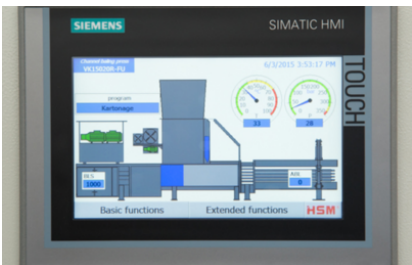

Control del processo di prensado mediante célula fotoeléctrica



In opzione è disponibile anche nella versione con legatura manuale

