

HSM VK 1206

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 99 m³/h



Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6618001	Forza di compressione:	159 kN
Peso massimo della balle:	200 kg	Dimensioni della balla (PxAxL):	750 x 500 x 1200 mm
Numero di legature:	3	Materiale di legature:	orizzontalmente

Informazioni sul prodotti:



Ideale per essere collegata ad impianti con alimentazione ad aria (tempi rapidi di ciclo)



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione



Può essere completamente integrato nei flussi di lavoro e nei processi esistenti. Lato per la manutenzione selezionabile liberamente




Spazio ridotto grazie al design particolarmente compatto



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Particolarmente adatta per cartoni, pellicole e bottiglie in PET

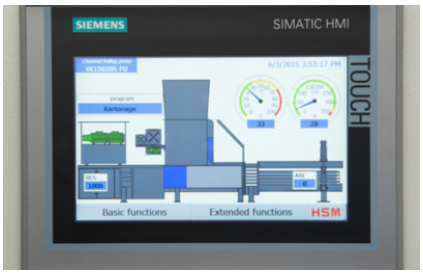

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica



In opzione è disponibile anche nella versione con legatura manuale

---

high bale weight | continuous operation | Made in Germany | reliable | perfect truck utilisation | 95% volume reduction

www.hsm.eu