HSM VK 15020



Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione - Per una produzione di circa 873 m³/h



Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6438000	Forza di compressione:	1500 kN
Peso massimo della balle:	1250 kg	Dimensioni della balla (PxAxL):	1100 x 1100 x 2000 mm
Numero di legature:	5	Materiale di legature:	orizzontalmente

Informazioni sul prodotti:




5 legature automatica per un risultato ottimale nelle realizzazione delle balle con materiali espandibili



Disponibile anche la versione, adatta per gli scarti (acciaio resistente all‘usura)



Controllo del processo di pressatura tramite cella fotoelettrica. Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione

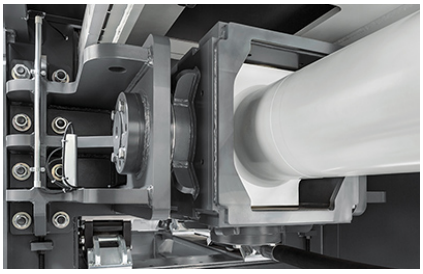

Supporto del cilindro principale con sistema cardanico - Usura ridotta del cilindro e delle guide del piano pressante



Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 60 kg / m³



Disponibile come opzione con legatura a croce



Solida struttura in acciaio antiusura intercambiabile

---

high bale weight | continuous operation | Made in Germany | reliable | perfect truck utilisation | 95% volume reduction

www.hsm.eu