

HSM VK 3008

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 197 m³/h

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6644000	Forza di compressione:	310 kN
Peso massimo della balle:	350 kg	Dimensioni della balla (PxAxL):	700 x 800 x 1200 mm
Numero di legature:	4	Materiale di legature:	orizzontalmente

Informazioni sul prodotti:



Può essere completamente integrato nei flussi di lavoro e nei processi esistenti. Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Tempi di ciclo rapidi, apertura di carico pari a 800 mm di lunghezza




Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Compressione e peso delle balle elevati

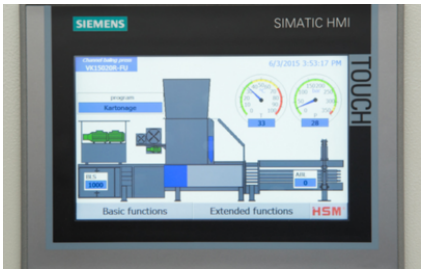

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica



Particolarmente adatta per la compattazione di carta, cartoni e pellicole



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 50 kg / m³



Adatto a quasi tutte le esigenze. Chiedete informazioni, se avete altri materiali o usi. Troveremo la soluzione adatta.

---

high bale weight | continuous operation | Made in Germany | reliable | perfect truck utilisation | 95% volume reduction

www.hsm.eu