

HSM VK 6015

Per uso industriale con esigenze particolari - Per una produzione di circa 291 m³/h

Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6442000	Forza di compressione:	720 kN
Peso massimo della balle:	470 kg	Dimensioni della balla (PxAxL):	750 x 750 x 2000 mm
Numero di legature:	4	Materiale di legature:	orizzontalmente


Informazioni sul prodotti:



Disponibile anche la versione, adatta per gli scarti (acciaio resistente all‘usura)




Controllo del processo di pressatura tramite cella fotoelettrica. Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione

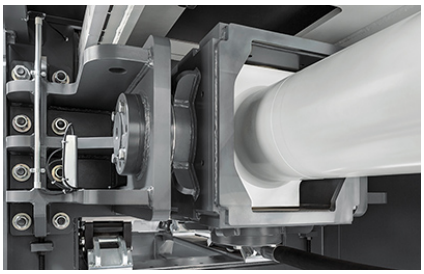

Supporto del cilindro principale con sistema cardanico - Usura ridotta del cilindro e delle guide del piano pressante



Particolarmente adatta per la compressione di carta, cartoni e pellicole scarti di produzione come ad esempio, resti della rifilatura dei materiali più svariati

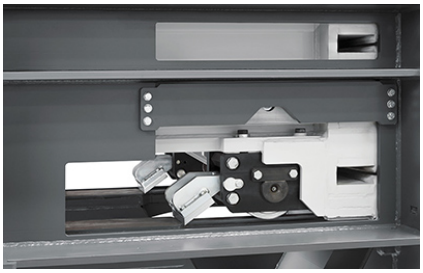

Solida guida del carrello pressante con facile accesso per la manutenzione




Soluzione versatile per materiale con densità di circa 60 kg / m³



Pressione specifica molto elevata per una compattazione elevata - forza di taglio elevata

---



www.hsm.eu