

HSM VK 6215

Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione - Per una produzione di circa 540 m³/h



Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6443000	Forza di compressione:	620 kN
Peso massimo della balle:	550 kg	Dimensioni della balla (PxAxL):	1100 x 750 x 2000 mm
Numero di legature:	5	Materiale di legature:	orizzontalmente

Informazioni sul prodotti:



5 legature automatica per un risultato ottimale nelle realizzazione delle balle con materiali espandibili




Disponibile anche la versione, adatta per gli scarti (acciaio resistente all‘usura)




Controllo del processo di pressatura tramite cella fotoelettrica. Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione



Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione

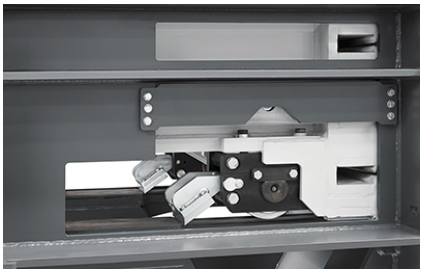

Solida guida del carrello pressante con facile accesso per la manutenzione

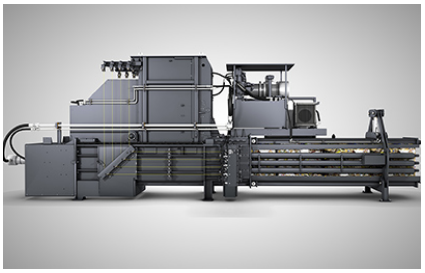

Disponibile come opzione adatta ai rifiuti residui (con acciaio resistente all'usura)



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 60 kg / m³



Programmi per la gestione ottimale di ogni tipo di materiale. Garantisce un'elevata qualità delle balle anche con frequenti cambi di materiale

---

high bale weight | continuous operation | Made in Germany | reliable | perfect truck utilisation | 95% volume reduction

www.hsm.eu