

## HSM VK 6215

Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per  
usi industriali con elevata resa di produzione -  
Per una produzione di circa 540 m<sup>3</sup>/h



### Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6443001	<b>Forza di compressione:</b>	620 kN
<b>Peso massimo della balle:</b>	550 kg	<b>Dimensioni della balle (LxPxA):</b>	1100 x 750 mm
<b>Legatura:</b>	5		

### Informazioni sul prodotti:



5 legature automatica per un risultato ottimale nelle realizzazioni delle balle con materiali espandibili



Disponibile anche la versione, adatta per gli scarti (acciaio resistente all'usura)



Controllo del processo di pressatura tramite cella fotoelettrica. Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione


## Informazioni sui prodotti:



Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione



Solida guida del carrello pressante con facile accesso per la manutenzione

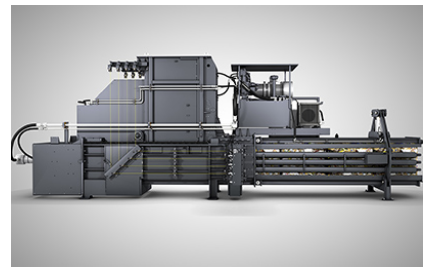

Disponibile come opzione adatta ai rifiuti residui (con acciaio resistente all'usura)



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 60 kg / m<sup>3</sup>



Programmi per la gestione ottimale di ogni tipo di materiale. Garantisce un'elevata qualità delle balle anche con frequenti cambi di materiale

