

HSM VK 6215



Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per
usi industriali con elevata resa di produzione -
Per una produzione di circa 540 m³/h

Technical data

Order number:	6443005	Pressing power²:	620 kn
Bale weight:	300 x 550 kg	Bale size (LxWxH)²:	1100 x 750 mm
Strapping:	5		

Product Information:



5 legature automatica per un risultato ottimale nelle realizzazioni delle balle con materiali espandibili



Disponibile anche la versione, adatta per gli scarti (acciaio resistente all'usura)



Controllo del processo di pressatura tramite cella fotoelettrica. Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione


Product Information:



Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione



Solida guida del carrello pressante con facile accesso per la manutenzione

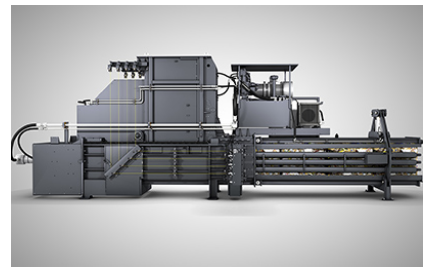

Disponibile come opzione adatta ai rifiuti residui (con acciaio resistente all'usura)



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 60 kg / m³



Programmi per la gestione ottimale di ogni tipo di materiale. Garantisce un'elevata qualità delle balle anche con frequenti cambi di materiale

