

HSM VK 7215

Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione - Per una produzione di circa 498 m³/h




Dettagli tecnici

Numero Ordine:	6445000	Forza di compressione:	720 kN
Peso massimo della balle:	620 kg	Dimensioni della balla (PxAxL):	1100 x 750 x 2000 mm
Numero di legature:	5	Materiale di legature:	orizzontalmente

Informazioni sul prodotti:



5 legature automatica per un risultato ottimale nelle realizzazione delle balle con materiali espandibili

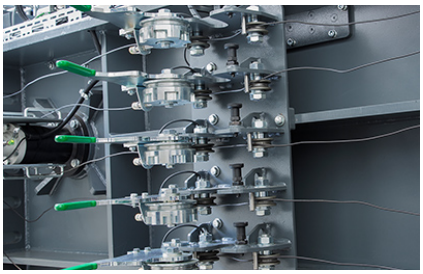


Determinazione esatta della lunghezza della balla anche con frequenti cambi di materiale



Disponibile anche la versione, adatta per gli scarti (acciaio resistente all‘usura)




Controllo del processo di pressatura tramite cella fotoelettrica. Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione

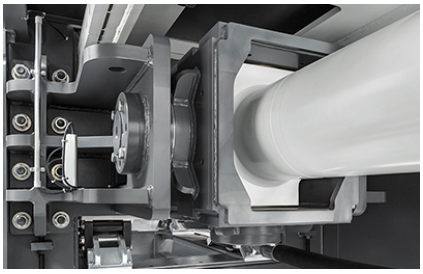

Supporto del cilindro principale con sistema cardanico - Usura ridotta del cilindro e delle guide del piano pressante



Per lo smaltimento professionale dei rifiuti o per usi industriali con elevata resa di produzione

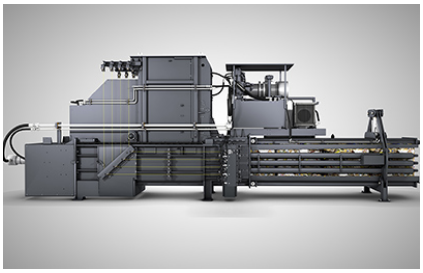

Disponibile come opzione adatta ai rifiuti residui (con acciaio resistente all'usura)



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 60 kg / m³

high bale weight | continuous operation | Made in Germany | reliable | perfect truck utilisation | 95% volume reduction

www.hsm.eu