

## HSM VK 807 V

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 28 m<sup>3</sup>/h



### Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6616000	<b>Forza di compressione:</b>	82 kN
<b>Peso massimo della balle:</b>	60 kg	<b>Dimensioni della balle (LxPxA):</b>	500 x 500 mm
<b>Legatura:</b>	2		

### Informazioni sul prodotti:




Può essere completamente integrato nei flussi di lavoro e nei processi esistenti. Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Particolarmente adatta per cartoni, pellicole e resti della rifilatura dei materiali più svariati



Spazio ridotto grazie al design particolarmente compatto

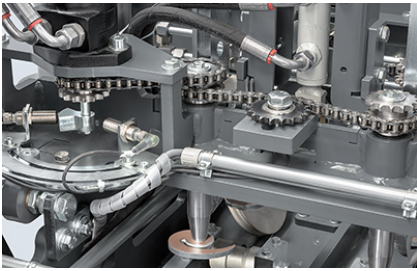

Legatura verticale delle balle con filo metallico



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica



In opzione è disponibile anche nella versione con legatura manuale

