

HSM VK 2306

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 121 m³/h



Dettagli tecnici

| | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------------|--------------|
| Numero Ordine: | 6651001 | Forza di compressione: | 240 kN |
| Peso massimo della balle: | 250 kg | Dimensioni della balle (LxPxA): | 750 x 500 mm |
| Legatura: | 3 | | |

Informazioni sul prodotti:



Particolarmente adatta per la compressione del PET e per usi speciali



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione




Spazio ridotto grazie al design particolarmente compatto



Può essere completamente integrato nei flussi di lavoro e nei processi esistenti. Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati

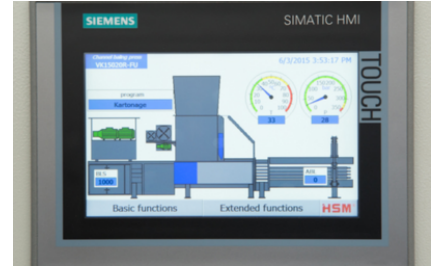

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica



In opzione è disponibile anche nella versione con legatura manuale



Particolarmente adatta per carta, cartoni, pellicole e bottiglie in PET

