


## HSM VK 2310

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 144 m<sup>3</sup>/h

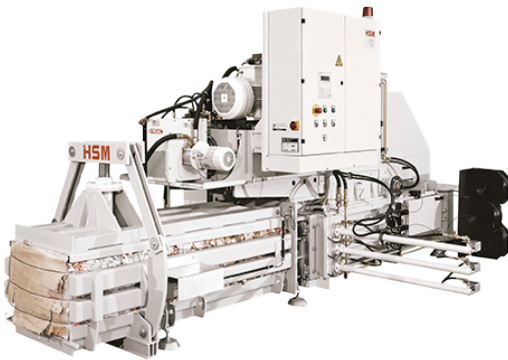

### Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6650001	<b>Forza di compressione:</b>	240 kN
<b>Peso massimo della balle:</b>	250 kg	<b>Dimensioni della balle (LxPxA):</b>	750 x 500 mm
<b>Legatura:</b>	3		

### Informazioni sul prodotti:



Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Apertura di carico di 1.000 mm, adatta anche per pezzi di materiale più grandi e potenzialità produttive maggiori




Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione



Spazio ridotto grazie al design particolarmente compatto



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati

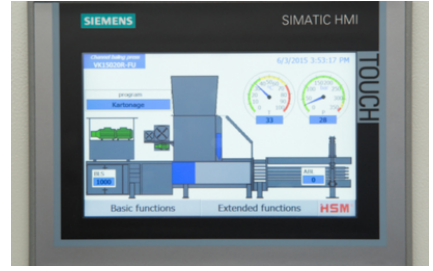

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica



In opzione è disponibile anche nella versione con legatura manuale



Particolarmente adatta per carta, cartoni, pellicole e bottiglie in PET

