



## HSM VK 3008

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 197 m<sup>3</sup>/h

## Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6644001	<b>Forza di compressione:</b>	310 kN
<b>Peso massimo della balle:</b>	350 kg	<b>Dimensioni della balle (LxPxA):</b>	700 x 800 mm
<b>Legatura:</b>	4		

## Informazioni sul prodotti:



Può essere completamente integrato nei flussi di lavoro e nei processi esistenti. Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Tempi di ciclo rapidi, apertura di carico pari a 800 mm di lunghezza



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione


## Informazioni sui prodotti:



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Compressione e peso delle balle elevati

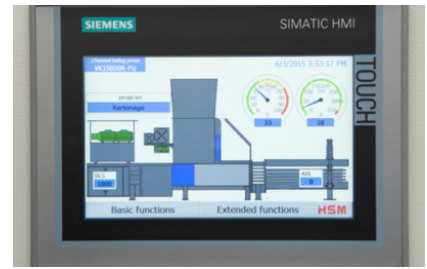

Control del processo di pressatura mediante cella fotoelettrica



Particolarmente adatta per la compattazione di carta, cartoni e pellicole



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 50 kg / m<sup>3</sup>



Adatto a quasi tutte le esigenze. Chiedete informazioni, se avete altri materiali o usi. Troveremo la soluzione adatta.

