



## HSM VK 3012

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 228 m<sup>3</sup>/h

### Technical data

<b>Order number:</b>	6645000	<b>Pressing power<sup>2</sup>:</b>	310 kn
<b>Bale weight:</b>	190 x 350 kg	<b>Bale size (LxWxH)<sup>2</sup>:</b>	700 x 800 mm
<b>Strapping:</b>	4		

### Product Information:



Può essere completamente integrato nei flussi di lavoro e nei processi esistenti. Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione



Con grande apertura di carico pari a 1.140 mm di lunghezza


## Product Information:



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Compressione e peso delle balle elevati

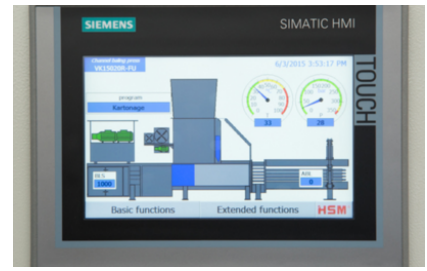

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica



Particolarmente adatta per la compattazione di carta, cartoni e pellicole



Soluzione versatile per materiale con densità di circa  $50 \text{ kg / m}^3$



Adatto a quasi tutte le esigenze. Chiedete informazioni, se avete altri materiali o usi. Troveremo la soluzione adatta.

