

## HSM VK 4012

Per uso industriale con esigenze particolari - Per una produzione di circa 239 m<sup>3</sup>/h



### Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6406000	<b>Forza di compressione:</b>	450 kN
<b>Peso massimo della balle:</b>	400 kg	<b>Dimensioni della balle (LxPxA):</b>	900 x 720 mm
<b>Legatura:</b>	3		

### Informazioni sul prodotti:



Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati




Spazio ridotto grazie al design particolarmente compatto



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione



Particolarmente adatta per la compattazione di cartoni e pellicole

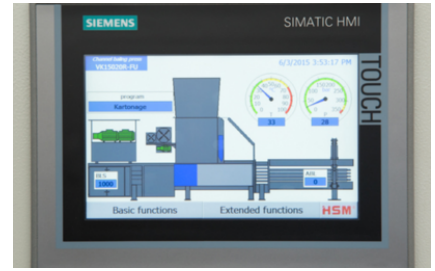

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 40 kg / m<sup>3</sup>



Adatto a quasi tutte le esigenze. Chiedete informazioni, se avete altri materiali o usi. Troveremo la soluzione adatta.

