



## HSM VK 4208

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 157 m<sup>3</sup>/h

## Dettagli tecnici

**Numero Ordine:** 6646000

**Forza di compressione:** 420 kN

**Peso massimo della balle:** 420 kg

**Dimensioni della balle (LxPxA):** 700 x 800 mm

**Legatura:** 4

## Informazioni sul prodotti:



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione




Tempi di ciclo rapidi, apertura di carico pari a 800 mm di lunghezza



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati

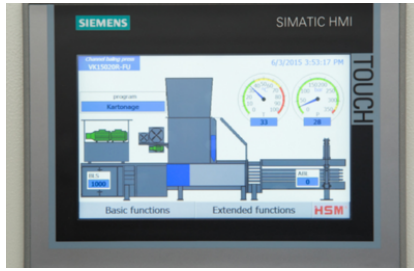

Control del processo di prensado mediante célula fotoeléctrica



Particolarmente adatta per la compattazione di carta, cartoni, materiale sminuzzato e pellicole



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 60 kg / m<sup>3</sup>



Adatto a quasi tutte le esigenze. Chiedete informazioni, se avete altri materiali o usi. Troveremo la soluzione adatta.

