



## HSM VK 4208

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 157 m<sup>3</sup>/h

## Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6646000	<b>Forza di compressione:</b>	420 kN
<b>Peso massimo della balle:</b>	420 kg	<b>Dimensioni della balle (LxPxA):</b>	700 x 800 mm
<b>Legatura:</b>	4		

## Informazioni sul prodotti:



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione



Tempi di ciclo rapidi, apertura di carico pari a 800 mm di lunghezza




Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione

## Informazioni sui prodotti:



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati

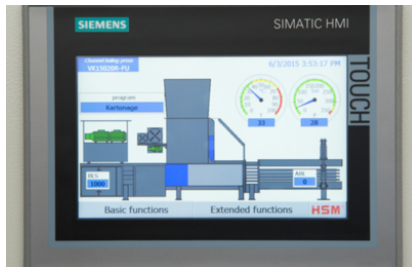

Control del processo di pressatura mediante cella fotoelettrica



Particolarmente adatta per la compattazione di carta, cartoni, materiale sminuzzato e pellicole



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 60 kg / m<sup>3</sup>



Adatto a quasi tutte le esigenze. Chiedete informazioni, se avete altri materiali o usi. Troveremo la soluzione adatta.

