



## HSM VK 4208

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 216 m<sup>3</sup>/h

### Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6646001	<b>Forza di compressione:</b>	420 kN
<b>Peso massimo della balle:</b>	420 kg	<b>Dimensioni della balle (LxPxA):</b>	700 x 800 mm
<b>Legatura:</b>	4		

### Informazioni sul prodotti:



Può essere completamente integrato nei flussi di lavoro e nei processi esistenti. Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Tempi di ciclo rapidi, apertura di carico pari a 800 mm di lunghezza



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione


## Informazioni sui prodotti:



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Compressione e peso delle balle elevati

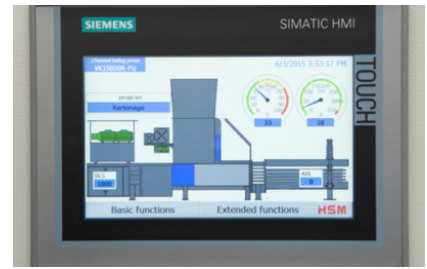

Control del processo di pressatura mediante cella fotoelettrica



Particolarmente adatta per la compattazione di carta, cartoni, materiale sminuzzato e pellicole



Soluzione versatile per materiale con densità di circa  $60 \text{ kg / m}^3$



Adatto a quasi tutte le esigenze. Chiedete informazioni, se avete altri materiali o usi. Troveremo la soluzione adatta.

