

## HSM VK 4812

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 332 m<sup>3</sup>/h



### Dettagli tecnici

<b>Numero Ordine:</b>	6649001	<b>Forza di compressione:</b>	480 kN
<b>Peso massimo della balle:</b>	450 kg	<b>Dimensioni della balle (LxPxA):</b>	1100 x 750 mm
<b>Legatura:</b>	4		

### Informazioni sul prodotti:



Può essere completamente integrato nei flussi di lavoro e nei processi esistenti. Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati



Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione


## Informazioni sui prodotti:



Compressione e peso delle balle elevati



Particolarmente adatta per la compattazione di cartoni e pellicole

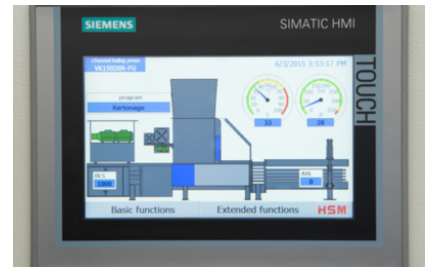

Control del proceso de prensado mediante célula fotoeléctrica



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 60 kg / m<sup>3</sup>



Adatto a quasi tutte le esigenze. Chiedete informazioni, se avete altri materiali o usi. Troveremo la soluzione adatta.

