

## HSM VK 4812

Per applicazioni industriali con bassa quantità media di materiale - Per una produzione di circa 332 m<sup>3</sup>/h



### Dettagli tecnici

|                                  |         |  |               |
|----------------------------------|---------|--|---------------|
| <b>Numero Ordine:</b>            | 6649002 | <b>Forza di compressione:</b>          | 480 kN        |
| <b>Peso massimo della balle:</b> | 450 kg  | <b>Dimensioni della balle (LxPxA):</b> | 1100 x 750 mm |
| <b>Legatura:</b>                 | 4       |  |               |

### Informazioni sul prodotti:



Può essere completamente integrato nei flussi di lavoro e nei processi esistenti. Lato per la manutenzione selezionabile liberamente



Integrazione in processi produttivi industriali automatizzati




Per un carico continuo con nastro trasportatore o con impianti d'aspirazione

## Informazioni sui prodotti:




Compressione e peso delle balle elevati

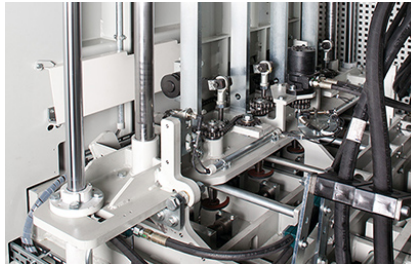

Legatura verticale



Particolarmente adatta per la compattazione di cartoni e pellicole

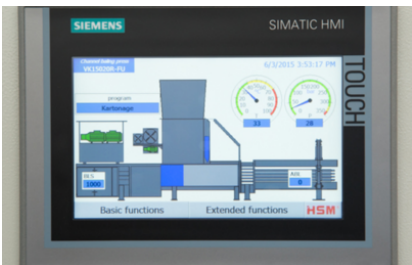

Control del processo di prensado mediante célula fotoeléctrica



Soluzione versatile per materiale con densità di circa 60 kg / m<sup>3</sup>



Adatto a quasi tutte le esigenze. Chiedete informazioni, se avete altri materiali o usi. Troveremo la soluzione adatta.

